

SDHC™ och SDXC-minneskort™.

Med stöd för USB Power Delivery 3.0 pass through (upp till 100 W) gör USB Type-C-multiportadaptern det möjligt för dig att strömsätta och ladda din bärbara dator när den är ansluten till en USB-C strömkälla. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning). Detta gör att du kan ladda den anslutna värddatorn och alla enheter som är anslutna till USB-A BC 1.2-laddningsporten.

Gigabit Ethernet-porten ger tillförlitlig åtkomst till trådbundet nätverk med stöd för PXE Boot och WoL.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: För att konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.


USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att få snabbare nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.startech.com/connectivity-tools

Denna produkt stöds i 3 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

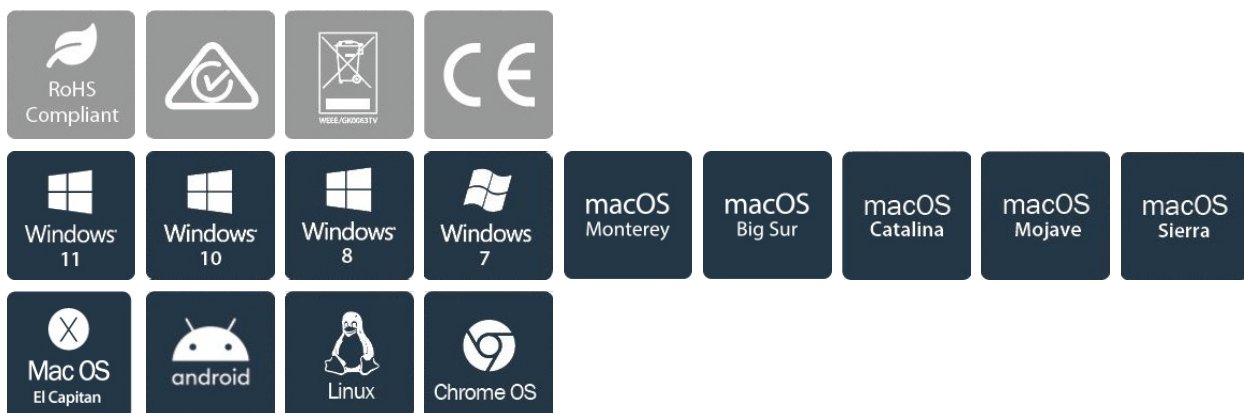

Användning

- IT-användning på hemmakontoret, perfekt för resor mellan hem och kontor

- Ladda dina surfplattor och smarttelefoner från B.C 1.2 USB-A-porten

Funktioner

- **7-I-1 MULTIPORTADAPTER:** Kompakt USB-C-dockningsstation med Dual 4K 60 Hz HDMI 2.0-video, USB 3.2/3.1 Gen 2 10 Gbps-hubb med 2 portar (1x USB-A med BC 1.2/7,5 W snabbladdning och 1x USB-A-data), SD-kortläsare, GbE, 100W PD
- **DISPLAYLINK-CERTIFIERAD DUBBEL 4K 60 Hz VIDEO:** Stöder högpresterande dubbel HDMI 2.0-video med upplösningar upp till dubbla 4K 60 Hz via den integrerade DisplayLink Controller (DL-6950), stöder ultrabreda 21:9-bildförhållanden och lägre upplösningar som 1080p
- **MÅNGSIDIG KRAFT:** USB-bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 pass-through med 20 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt med andra hubbar; upp till 80 W för laddning av bärbara datorer
- **ENKEL INSTALLERING:** Utökad porträckvidd med den anslutna 30 cm långa USB Type-C-värdkabeln. Automatisk drivrutinsinställning. Perfekt för arbetsstationer på kontoret eller hemifrån, för att presentera från ett styrelserum eller för att konferera med distansarbetare via Zoom/MS Teams
- **KOMPATIBILITET:** USB-C-resedockningsstation är kompatibel med Windows, macOS, Chrome OS och Ubuntu USB-C och Thunderbolt 3/Thunderbolt 4/bärbara datorer med USB4 som HP, Dell, Lenovo, MacBook, Chromebook, Surface Laptop 3 och uppåt och Surface Laptop Pro 7 och uppåt

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	2
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	USB-C
Industristandarder	HDMI 2.0
	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0
Chipset-ID	VIA - VL103R-Q4
	VIA - VL822-Q8

ASMEDIA - ASM1541

Genesys - GL3232S

Realtek - RTL8211F

DisplayLink - DL-6950

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximal digital upplösning	Dual 4K (4096x2160) 60 Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Allmänna specifikationer	Maximal laddning av bärbar dator: 80 W
Medeltid mellan fel (MTBF)	184 713 timmar

Kontakt(er)

Externa portar	2 - HDMI (19-stifts)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power)
	1 - SD-/MMC-plats
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 till 10.12, 10.14 to 10.15, 11.0, 12.0 Android™ Linux® Ubuntu 18.04, 20.04 ChromeOS™
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste värd-USB-C-porten ha stöd för USB-strömförsörjning) Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter).
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery. Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 3840x2160p upplösning (4K är även känt som 4k x 2k). USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) är även känt som USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om Power Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din maskinvara.

Ström

Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Strömförbrukning	20W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to 65°C (-13°F to 149°F)
Luftfuktighet	0~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	13.8 in [35 cm]
Produktlängd	3.7 in [9.5 cm]
Produktbredd	3.7 in [9.5 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	8.8 oz [250.0 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	14.1 oz [400.0 g]

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

