

USB-C-hubb med 3 portar och Ethernet - 3x USB-A-portar, Gigabit Ethernet RJ45, USB 3.0 5 Gbps, bussdriven, 30 cm lång kabel - Bärbar USB Type-C-hubbadapter för bärbar dator med GbE

Produkt ID: 5G3AGBB-USB-C-HUB



Denna USB-hubb lägger till tre USB-A 3.2 Gen 1-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port till en USB-C-aktiverad stationär eller bärbar dator. USB-hubben ansluts till en USB-C-port på en dator med hjälp av den inbyggda 30 cm långa värdkabeln. USB-hubben är bakåtkompatibel med USB 2.0-enheter (480 Mbps), vilket ger stöd för ett brett utbud av moderna och äldre USB-tillägg (t.ex. USB-minnen, externa HDD:er/SSD:er, HD-kameror, möss, tangentbord, webbkameror och ljudheadsets). USB-hubben är kompakt, vilket underlättar bärbarheten när du är på resande fot.

USB-hubben har en Gigabit Ethernet-adapter. Ethernet-kontrollen är kompatibel med IEEE 802.3u/ab-standarderna och stöder Wake-on-LAN (WoL), jumboramar och V-LAN-tagging. Nätverkskortet förbättrar tillförlitligheten, säkerheten och prestandan för bärbara nätverk genom att använda trådbundet 10/100/1 000 Mbps Ethernet.

USB-hubben kan fungera enbart med busskraft, men har en Micro USB-strömingång som kan anslutas till en USB-strömadapter (medföljer inte), vilket ger upp till 4,5 W (5 V/0,9 A) ström utöver upp till 15 W busskraft från USB-värden. Den här flexibiliteten är idealisk för tillämpningar där extra ström kan behövas, t.ex. för att ansluta en USB-enhet med hög strömstyrka, som en extern SSD/HDD, samtidigt som du använder de andra portarna för att ansluta enheter med lägre strömstyrka. För extra skydd har USB-hubben ett överströmsskydd (OCP). OCP förhindrar att defekta USB-tillägg drar mer ström än vad som är säkert tilldelat.

Enheten har stöd för alla större operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS och Android. Hubben upptäcks, konfigureras och installeras automatiskt när den ansluts till en värd dator, t.ex. Apple MacBook, Lenovo X1 Carbon och Dell XPS. Den extra långa inbyggda 30 cm långa USB-A-värdkabeln möjliggör snabb och bekväm installation och minskar belastningen på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, iPad Pro och bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ.

StarTech.com Connectivity Tools har utvecklats för att förbättra prestanda och säkerhet och är den

enda programvarusviten på marknaden som är kompatibel med en mängd olika tillbehör för IT-anslutning. Programvarusviten inkluderar:

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.


USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att snabbt få tillgång till högre nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.StarTech.com/connectivity-tools

Denna produkt stöds i 2 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

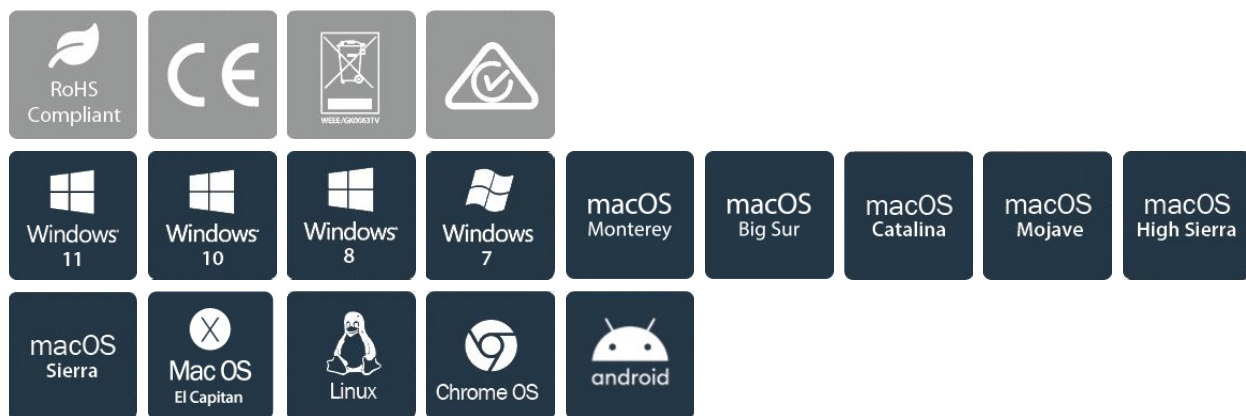

Användning

- Anslut tre USB-A-kringutrustningar och aktivera Gigabit Ethernet genom att ansluta till en USB-C-utrustad bärbar dator
- Lägg till trådbunden internetanslutning till den bärbara datorn
- Perfekt för resor mellan hemmet och kontoret

Funktioner

- USB-C-HUBB MED 3 PORTAR: Bussdriven USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) expansionshubb med en USB-C värdkontakt och USB-A-hubb med 3 portar, överströmsskydd (OCP) och Wake on USB - Upp till 15 W busskraft som delas dynamiskt mellan 3 nedströmsportar
- GIGABIT ETHERNET: Den har en inbyggd GbE-adapter som ger samma tillförlitlighet och säkerhet

som trådbundet Ethernet till en bärbar eller stationär dator. GbE-kontrollen är helt kompatibel med IEEE 802.3u/ab-standarder och stöder WoL, jumboramar och V-LAN-tagging

- **EXTRA STRÖMFÖRSÖRJNING:** USB-hubben har en Micro USB-strömingång (kabel säljs separat) för att lägga till 4,5 W (5 V/0,9 A) ström till hubben för tillämpningar där ytterligare ström kan behövas, t.ex. när du ansluter USB-enheter med hög strömstyrka som SSD-enheter
- **EXTRA LÅNG KABEL:** Den bifogade kabeln på 30 cm ger längre räckvidd för enkel installation och förhindrar att adaptern hänger på USB-C-värdkontakten. Idealisk kabellängd för att minska belastningen på 2-i-1 konvertibla bärbara datorer eller bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ.
- **ANSLUTNINGSVÄRKTÖG:** Optimerar prestandan och säkerheten hos denna USB-C-hubb med hjälp av de medföljande verktygen MAC Address Changer, USB Event Monitoring och Wi-Fi Auto Switch (tillgängliga för nedladdning). Hubb-kompatibel med Win/macOS/Linux/iPadOS/ChromeOS/Android

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	3
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x flödesreglering, 802.1q VLAN-tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL817 ASIX - AX88179A

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 2 Gbps (Ethernet, full-duplex)
----------------------------------	--

	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	Flödeskontroll	Flödesreglering i full-duplex
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
Kontakt(er)	Externa portar	3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
	Värddkontakter	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 <i>VLAN tagging is currently not supported in macOS</i> Linux Kernel 4.11.x (and up) - LTS versions only ChromeOS iPadOS Android
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps). WoL-funktionen (Wake-on-LAN) kan inaktiveras av värddatorn om värddatorns USB-kontroller går in i energisparläge. Det rekommenderas att USB-strömsparlägen inaktiveras i operativsystemet om WoL-funktionen krävs för din applikation.

Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - LED-lampa för nätverkslänk - grön 1 - LED-lamp för nätverksaktivitet - gul
Ström		
	Power Source	Busssdriven
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0-95 % vid 25
Utseende		
	Färg	Rymdgrå
	Formfaktor	Kompakt
	Form Factor	Inbyggd kabel
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	11.8 in [30 cm]
	Produktlängd	16.5 in [42.0 cm]
	Produktbredd	2.1 in [5.4 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	2.9 oz [82.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.9 oz [138.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB-C-hubb

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.