

4K HDMI-förlängare över CAT5/CAT6-kabel, 4K 60 Hz HDR-videoförlängare upp till 70 meter, HDMI över Ethernet-kabel, S/PDIF-ljudutgång, HDMI-sändare och -mottagare

Produkt ID: 4K70IC-EXTEND-HDMI



Denna HDMI®-förlängare överför en 4K 60 Hz HDMI-ljudvideosignal upp till 70 meter via Ethernet-kablar i kategori 5e/6. Omvandlaren inkluderar sändare och mottagare för en komplett och heltäckande lösning.


Den här HDMI-förlängaren stöder upplösningar på upp till 4K 60 Hz med noll latenstid via en enda Ethernet-kabel. UHD HDMI-förlängaren stöder HDMI 2.0 och 4:4:4 chroma subsampling, vilket garanterar en tydlig och stabil videoutgång.

Anslut strömadaptern till sändaren eller mottagaren för att driva båda enheterna med hjälp av Power-over-Cable (PoC). Använd en IR-fjärrkontroll för att kommunicera med källenheten från mottagarenhetens plats med hjälp av IR-förlängningssatsen.

4K HDMI-förlängaren har en HDMI-utgång på sändarenheten, vilket gör det möjligt att ansluta en HDMI-skärm eller ansluta ytterligare videoförlängare för att skapa en kaskadanslutning. Plug-and-play-installation utan extra programvara eller drivrutiner krävs. Monteringsfästena kan fästas på metallhöljet, på en vägg, i taket eller på undersidan av ett bord, vilket ger en mängd olika professionella installationsalternativ. Gummifötterna skyddar monteringsytan och isolerar enheterna från vibrationer.

Den här produkten har 2 års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

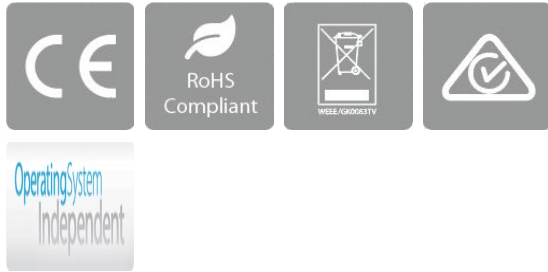

Användning

- Förläng en 4K 60 Hz HDMI-signal på kontor, i entréer, köpcentrum, flygplatser och mycket mer
- Förläng en HDMI-signal till platser som saknar eluttag
- Visa samma bild på en skärm lokalt och på en fjärrplats

Funktioner

- **HDMI ÖVER ETHERNET-KABEL:** 4K HDMI-förlängaren överför 4K 60 Hz (4:4:4) videosignaler och 7.1ch-ljud upp till 70 meter med noll latenstid via en enda CAT5e/6-kabel. HDMI 2.0. HDR. HDCP 2.2. HDMI- eller S/PDIF-ljudutgång. DTS- och Dolby Digital-ljud
- **POWER-OVER-CABLE:** Den medföljande strömadaptern ansluts till HDMI-förlängningssatsens sändare och ger ström till mottagaren i områden där det kan vara begränsat med eluttag. Strömmen levereras till mottagaren via en CAT5e/6-kabel via Power-over-Cable (PoC)
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Sändaren har en HDMI-utgång som kan användas för att ansluta en lokal bildskärm eller för att ansluta kaskadkopplade HDMI-förlängare. HDMI-förlängare via Ethernet-kabel är idealiskt för digital skyltning i gallerior, arenor och sjukhus
- **IR-FÖRLÄNGNING:** HDMI över CAT5/CAT6-förlängaren inkluderar en IR-kontrollförlängningssats, med 1x IR Blaster och 1x IR-mottagare, för att styra en IR-enhet från mottagaren. IR Blaster/-mottagaren har förinstallerat lim för bekväm installation
- **INSTALLATIONSALTERNATIV:** Slitstarkt metallhölje, skydd mot elektrostatiska urladdningar för 8 kV genom kontakt och 6 kV genom luft, vilket är lämpligt för en mängd olika miljöer. Inkluderad monteringsats och gummifötter ger mångsidiga installationsalternativ. Ingen IP-konfiguration, programvara eller drivrutiner krävs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
Audio	Ja

Hyllmonterbar	Nej
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Maximalt avstånd	70 m / 230 ft
Maximal digital upplösning	3840x2160 vid 60 Hz
Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) @ 60Hz 2560x1600 @ 60Hz 1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	<i>*Other resolutions and refresh rates may be available</i>
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - HDMI 1 - HDMI 1 - RJ-45 1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek M, OD: 5,50, ID: 2,10) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Fjärrenhetskontakter	1 - HDMI 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos 1 - Toslink (SPDIF, optisk) 1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek M, OD: 5,50, ID: 2,10)

1 - RJ-45

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Blinkar blått: Strömmen är ansluten, men ingen HDMI-ingångssignal upptäcks Lyser blått: Strömmen är ansluten och en HDMI-ingångssignal upptäcks
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.3A
	Utpänning	12V DC
	Utström	1A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	0.1W
Miljö	Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0 %-90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Metal
	Produktlängd	4.2 in [10.6 cm]
	Produktbredd	3.9 in [9.9 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]

	Produktvikt	7.4 oz [210.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	6.9 in [17.6 cm]
	Package Width	9.4 in [24.0 cm]
	Package Height	3.1 in [8.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.9 lb [0.9 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Lokal HDMI-sändarenhet
		1 - Fjärrstyrd HDMI-mottagare
		1 - IR-bergsprängare
		1 - IR-mottagare
		8 - Gummifötter
		1 - Monteringssats
		1 - Strömadapter
		1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

