


Seriellt gränssnittskort med 2 portar för PCI Express, seriellt kort med dubbla portar från PCIe till RS232 (DB9), 16C1050 UART, fästen med låg-/helprofil, COM-retention, för Windows/Linux

Produkt ID: 21050-PC-SERIAL-LP

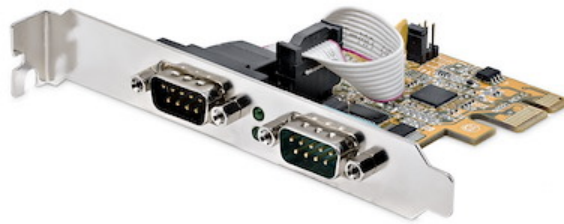

Tillför stöd för seriell kommunikation till din stationära dator eller ditt system med liten formfaktor (SFF) med det här seriella kortet med två portar. Stöd för RS-232 (DB9) gör det möjligt att styra och kommunicera med seriell kringutrustning.

Installera det här kortet för att möjliggöra fortsatt användning av äldre seriella enheter, vilket förhindrar driftstopp och kostsamma uppgraderingar. Det seriella PCIe-kortet med 2 portar är idealiskt för systemuppgraderingar i ett stort antal tillämpningar inom logistik, tillverkning, fraktsektorn och IT-industrin, t.ex. POS-utrustning, säkerhetssystem, A/V-installationer och mycket mer.

RS-232-kortet har dubbla portar med 16C1050 UART-stöd, 256-byte FIFO (sändning/mottagning), dubbelriktade hastigheter på upp till 921,6 Kbps per port, lågprofilsfästen ingår för SFF-system och LED-statuslampor för seriell port. Dessutom har den stöd för Windows- och Linux-system för maximal kompatibilitet.

21050-PC-SERIAL-LP stöds i 2 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **PCIE TILL SERIELL:** Anslut seriella RS232-enheter (DB9) till en dator med detta seriella PC-kort. Har stöd för högpresterande 16C1050 UART på båda DB9-hanportarna. Övervaka aktiviteten med de inbyggda LED-statuslamporna på PCI express DB9-kortet
- **ENHETSKOMPATIBILITET:** Använd det här seriella gränssnittskortet för att ansluta streckkodsläsare/skannrar, kvittoskrivare, vågar, PLC:er, medicintekniska enheter, o.s.v. UART PCIE-kortet levererar 5 V eller 12 V ström via stift 9. Lågprofilsfästen medföljer
- **ANVÄNDNING:** Kortet är idealiskt för IT-tillämpningar som serverrum, industriell styrning/automation, logistik och laboratorier. Fortsätt att använda äldre hårdvara med detta RS232 PCIE-kort. DB9-portar är kompatibla med seriella kablar med skruvlåsning
- **SPECIFIKATIONER FÖR KORT MED DUBBLA SERIELLA PORTAR:** 16C1050 UART, Maximal överföringshastighet 921,6 Kbps per port, 256 Byte FIFO, COM-retention, stöder Windows/Linux, ASIX AX99100 Chipset, paritetslägena Odd/Even/Mark/Space/None, 5/6/7/8/9 Data Bits, PCIE 2.0 x1, lågprofilerade fästen installerade
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här PCIE- till RS232-kortet är designat och byggt för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	PCI Express-version 2.0 x1
Chipset-ID	ASIX - AX99100
	ASIX - ZT3243LFEY

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
--------------------	--------

	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Databitar	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Flödeskontroll	Hårdvara och programvara
	Paritet	Even, Odd, None, Space, and Mark
Kontakt(er)	Connector A	1 - PCI Express x1-plats
	Externa portar	2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Male
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2016, 2019
		Linux 2.6.13 and older. LTS Versions Only
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Dator med en tillgänglig PCI Express x1-plats eller större
Indikatorer		
	LED-indikatorer	2 - Port 1. Blinkar grönt = aktivitet Port 2. Blinkar grönt = aktivitet
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
	Luftfuktighet	5 ~ 95% RH
Utseende		
	Färg	Gul
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	2.6 in [6.7 cm]

Produktbredd	2.6 in [6.6 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	5.6 oz [160.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	1.5 in [3.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.6 oz [160.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Seriellt PCIe-kort med två portar
	1 - Fäste i helprofil
	2 - Lågprofilsfäste
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.