

# Delock Scheda PCI Express x16 a 4 x interno SFF-8654 4i NVMe - Biforcazione

## Descrizione


Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro interfacce SFF-8654. Le unità SSD con interfaccia U.2 possono essere collegate a queste porte utilizzando un cavo opzionale. La scheda trasmette segnali PCI Express tramite il protocollo NVMe.

## Biforcazione PCIe

La scheda richiede la biforcazione PCIe della scheda madre per dividere il segnale PCIe in modo da utilizzare più porte.

## Nota

Senza la biforcazione PCIe può essere utilizzata solo la prima porta SFF-8654 della scheda.

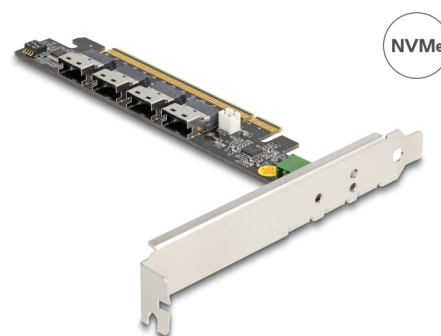

## Articolo n. 90111

EAN: 4043619901111

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: White Box

## Dettagli tecnici

- Numero articolo IOI: QIP4X-PCIE16XB03
- Connettori:  
interno:  
4 x SFF-8654 4i a 38 pin femmina  
1 x PCI Express x16, V5.0  
2 x 2 pin 3,3 V di potenza in uscita
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile




## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.16 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x16 / x32 libero
- Scheda madre e BIOS con supporto per la biforcazione PCIe

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express

## Immagini



## General

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function:                   | NVM Express (NVMe)                                                                                                  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Connettore 1: | 4 x 38 pin SFF-8654 4i female |
| Connettore 2: | 1 x PCI Express x16, V5.0     |
| connector 3:  | 2 x 2 pin 3.3 V power output  |