

Mini Converter Audio to SDI



Integra l'audio nelle fonti SDI nei formati SD e HD fino al 1080p60. L'audio analogico bilanciato o AES/EBU in arrivo da mixer e deck analogici passa attraverso i connettori 1/4. Questo modello è ideale per integrare l'audio nella connessione SDI in SD/HD, aggirando il costo aggiuntivo del modello Ultra HD.

€209

Connessioni

Ingressi video SDI

1 x SD/HD o 3G-SDI. 1 x ingresso SDI alternativo (subentra automaticamente se l'ingresso principale si disconnette)

Uscite video SDI

1 x SDI integrata

Ingressi audio analogico

4 canali di audio analogico bilanciato

Ingressi audio digitale

8 canali di audio AES/EBU bilanciato

Ingresso ridondante SDI

Subentra automaticamente se il segnale SDI principale si disconnette

Compatibilità multirate


Rilevamento automatico di SD e HD

Aggiornamenti e configurazione

Tramite USB 2.0 ad alta velocità (480 Mb/s)

Reclocking

Sì

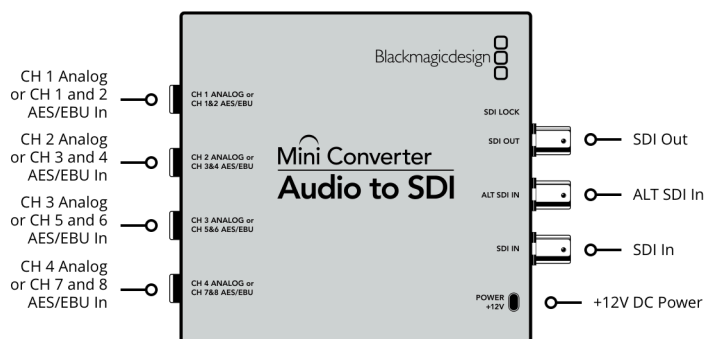

Standard

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Standard video 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI
25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K DCI 25PsF

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M livello B, SMPTE 426m
livello B, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601

Trasmissione SDI

Gli ingressi video SDI sono rilevati
automaticamente (definizione
standard, alta definizione e 3G-SDI
livello B)

Campionamento video SDI

4:2:2 e 4:4:4

Campionamento audio SDI

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Precisione Colore SDI

4:2:2 e 4:4:4

Spazio colore SDI

YUV, RGB

Commutazione automatica SDI

Selezione automatica di SD, HD
e 3G-SDI

Software

Software di controllo

Su Mac™ e Windows™ tramite USB

Aggiornamento del software interno

Tramite applicazione di
aggiornamento (inclusa).

Sistemi operativi



Mac 10.15 Catalina
Mac 11.1 Big Sur o successivo



Windows 10 a 64 bit

Controllo impostazioni

Interruttori o software (tramite USB)

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

Fonte di alimentazione universale
+12V con i più comuni adattatori
internazionali

Consumo energetico

8.40 W

Tensione di esercizio

12V DC

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa
da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio
da -20° a 45° C

Umidità relativa
da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Mini Converter Audio to SDI
Alimentazione universale 12V e adattatori per prese internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore.

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design