

# Delock Filtro di soppressione delle interferenze RF/EMI D-Sub 37 pin maschio-femmina con induttivo passa-basso

## Descrizione


Il filtro di soppressione delle interferenze RF/EMI nell'adattatore D-Sub Delock utilizza filtri a banda larga integrati per evitare interruzioni e disturbi del segnale, ad esempio sulle interfacce seriali RS-232 / RS-485 e sulle interfacce I/O digitali e analogiche.

### Filtro a banda larga passa-basso

L'adattatore contiene 37 filtri a banda larga passa-basso per la schermatura RF/EMI dell'interfaccia D-Sub.

## Nota

Disponibile nelle versioni D-Sub a 9, 15, 25 e 37 pin.

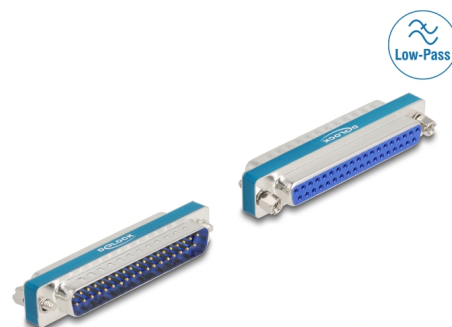

Ferrit Core

**Articolo n. 66551**

EAN: 4043619665518

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in  
plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
1 x D-Sub a 37 pin maschio  
1 x D-Sub a 37 pin femmina
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Contatti: ottone placcato oro
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Materiale custodia: acciaio stagnato
- Passa-basso: induttivo
- Tensione nominale: 150 VAC
- Temperatura di esercizio: -55 °C ~ 105 °C
- Umidità relativa: 0 - 95% (senza condensa)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 69,7 x 17,9 x 12,7 mm




## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia libera D-Sub a 37 pin

## Contenuto della confezione

- Filtro RF/EMI

## Immagini



## General

|             |              |
|-------------|--------------|
| Protection: | HFEMI Filter |
|-------------|--------------|

## Interface

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x D-Sub a 37 pin femmina (2 file) |
| Connettore 2: | 1 x Sub-D37 Pin Stecker (2-reihig)  |

## Technical characteristics

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Operating voltage:        | 150 VAC                                                      |
| Temperatura di esercizio: | -55 °C ~ 105 °C                                              |
| Humidity:                 | 0 ~ 95 %                                                     |
| Data transmission:        | Bi-directional<br>Analog/digital<br>symmetrisch/asymmetrisch |

## Physical characteristics

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ferrite core:        | 1:37          |
| Materiale custodia:  | Acciaio       |
| Connector finishing: | verzinnt      |
| Pin finishing:       | dorato        |
| Tipo di vite:        | #4-40 UNC     |
| Lunghezza:           | 69.7 mm       |
| Width:               | 17.9 mm       |
| Height:              | 12,7 mm       |
| Colour:              | silver / blue |
| Thread type:         | #4-40 UNC     |