


# Delock Modulo telecamera USB 2.0 8 megapixel IMX179QQH5-C Sony® Starvis™ 64° V51 fuoco automatico

## Descrizione

Questo modulo telecamera USB 2.0 Delock offre in una struttura compatta un'alta risoluzione e bassi consumi energetici. È ideale per essere installata in componenti industriali come IPC, sistemi integrati, sensori e nella produzione di dispositivi. L'uso di un sensore fotosensibile con retroilluminazione (BSI) amplia la portata di questo modulo.

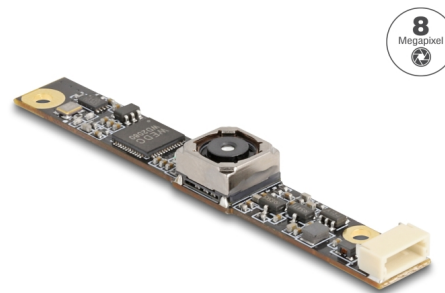

## Nota

L'autofocus di questo modulo telecamera può essere disattivato e regolato singolarmente.

## Articolo n. 96360

EAN: 4043619963607

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x connettore USB 2.0 a 5 pin femmina SMT, distanza passo 1,00 mm
- Risoluzione: 8,0 megapixel
- Con filtro ottico IR
- Consumo: sensore attivo: 110 mA  $\pm$  5 mA @ 640 x 480 pixel
- Tensione operativa: 5 V DC
- Temperatura di esercizio: 5 °C ~ 50 °C
- Umidità di funzionamento: 20 ~ 80%
- Dimensioni del sensore: 1/3,2"
- Sensibilità: 0,6 V / lx s
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 36 dB
- Gamma dinamica: 68 dB
- Fuoco automatico: 0,2 m - infinita
- Apertura: F/2,8
- Frame rate:
  - 320 x 240 @ 30 Hz
  - 352 x 288 @ 30 Hz
  - 640 x 480 @ 30 Hz

900 x 600 @ 30 Hz

1280 x 720 @ 30 Hz

1600 x 1200 @ 30 Hz

1920 x 1080 @ 30 Hz

2048 x 1536 @ 20 Hz

2560 x 1440 @ 30 Hz

2592 x 1944 @ 20 Hz

3264 x 1836 @ 15 Hz

3264 x 2448 @ 15 Hz

- Dimensioni (LxPxA): ca. 60,0 x 9,0 x 5,8 mm

---

## Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11


---

## Contenuto della confezione

- Modulo della Camera
- CD con manuale utente

---

## Immagini



## General

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Windows 11<br>Mac OS 12.4 oder höher<br>Android 11.0 or above<br>Linux Kernel 5.15 or above |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| connector: | 1 x 5 pin USB 2.0 WTB female |
|------------|------------------------------|

## Technical characteristics

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Operating voltage:         | 5 V DC                          |
| Temperatura di esercizio:  | 5 °C ~ 50 °C                    |
| Maximum screen resolution: | 3264 x 2448 @ 15 fps            |
| Minimum screen resolution: | 320 x 240 @ 30 fps              |
| Sensor Size:               | 1/3.2"                          |
| Current consumption:       | 110 mA ± 5 mA @ 640 x 480 Pixel |

## Physical characteristics

|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza: | 60,0 mm |
| Width:     | 9,0 mm  |
| Height:    | 5,8 mm  |