


Delock Convertitore USB 2.0 per UART seriale LVTTL con 6 fili aperti e tensione di uscita di 3,3 V da 1,8 m

Descrizione

Il convertitore USB 2.0 UART Delock amplia il computer con quattro linee dati seriali RS-232 LVTTL e una tensione di uscita aggiuntiva. Il convertitore è adatto alla programmazione, al controllo degli I/O e il trasferimento di dati.

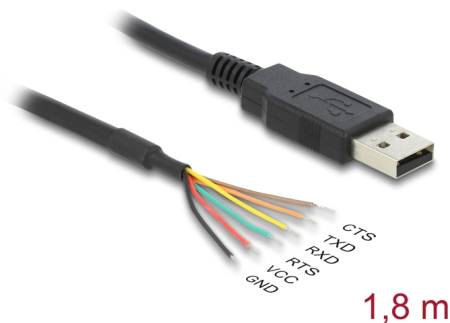

Articolo n. 83527

EAN: 4043619835270

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
 - 4 x LVTTL 3,3 V fili aperto
 - 1 x 3,3 V fili aperto
- Chipset: FTDI FT232RL
- Compatibile con controllore UHCI / OHCI / EHCI
- Segnali: CTS, RTS, RXD, TXD, GND, VCC
- Velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps
- Lunghezza dati: 7 o 8
- Stoppbit: 1 o 2
- Parità: nessuna, spazio, pari, dispari, segno
- Controllo del flusso: nessuno, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- FIFO:
 - 128 Byte - RX
 - 256 Byte - TX
- Sezione dei cavi: 26 AWG
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,8 m
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 80 °C

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Mac OS 10.5 o superiore
- Windows CE 4.2/5.0/6.0
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Convertitore UART USB 2.0
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Function: | Plug & Play |
| Specification: | LVTTTL |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.5 o superiore Mac OS 10.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio |
| Connettore 2: | 6 x Pin open wires |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Chipset: | FTDI 232R |
| Data transfer rate: | 300 bps - 3 Mbps |
| FIFO: | 256 Byte 128 byte |
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 80 °C |
| Voltage: | VCC = 3.3 V |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Cable length: | 1,8 m |
| Conductor gauge: | 26 AWG |

Colour:

nero

