

KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

Silence-motor met 4 afzonderlijke kookzones, geschikt voor luchtafvoer



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Geschikt voor flexibele luchtafvoerinstallaties



EAN: 4002516668510 / Materiaalnummer: 12266010 /
Oud Materiaalnummer: 26727278BNE

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Luchtafvoer
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw met rand	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekkrooster	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen	4
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. booster vermogen in W	2100
Max. vermogen in W	1400
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts achter
Type	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
4e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts voor
Type	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
Bedieningsgemak	
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Indicatiekleur	Geel
Permanente panherkenning	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•

KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

Silence-motor met 4 afzonderlijke kookzones, geschikt voor luchtafvoer



EAN: 4002516668510 / Materiaalnummer: 12266010 /
Oud Materiaalnummer: 26727278BNE

Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidsignalen)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
ECO-motor	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,5
Silence-motor	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	195
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	530
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	610
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	610
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

Silence-motor met 4 afzonderlijke kookzones, geschikt voor luchtafvoer



EAN: 4002516668510 / Materiaalnummer: 12266010 /

Oud Materiaalnummer: 26727278BNE

Aansluiting voor raamcontactschakelaar

•

Technische gegevens



Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	15
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

Silence-motor met 4 afzonderlijke kookzones, geschikt voor luchtafvoer




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

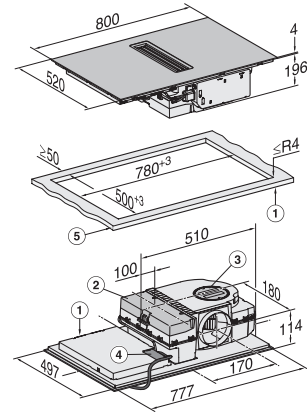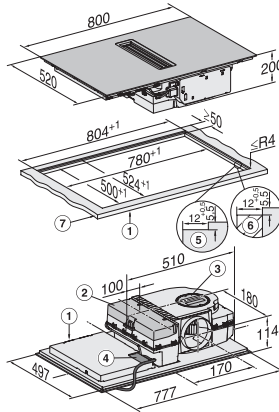

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

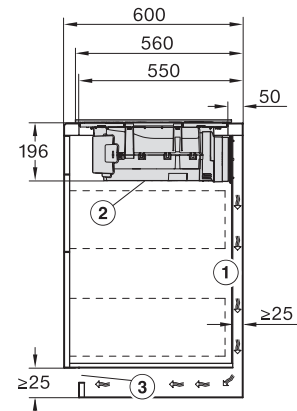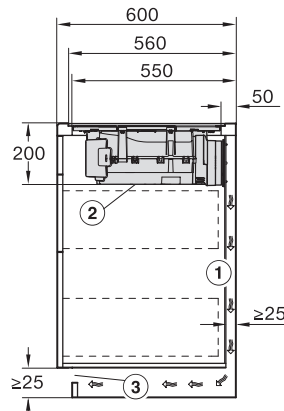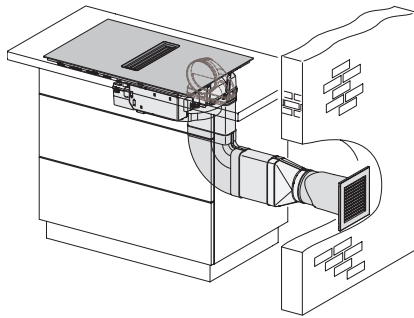

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

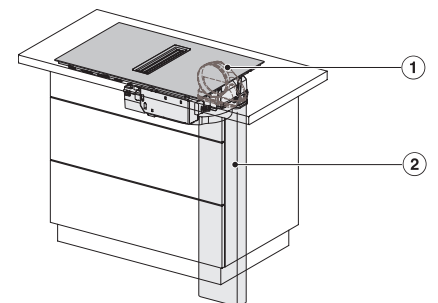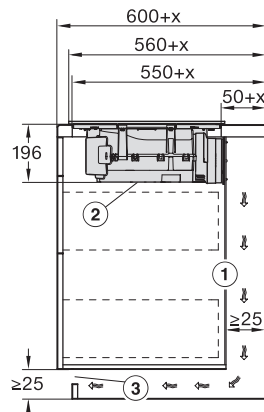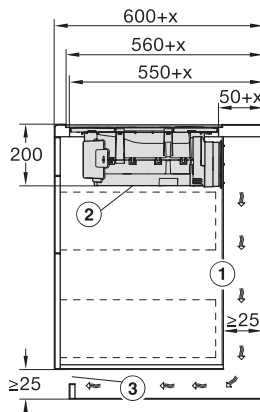

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing


KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging


Silence-motor met 4 afzonderlijke kookzones, geschikt voor luchtafvoer

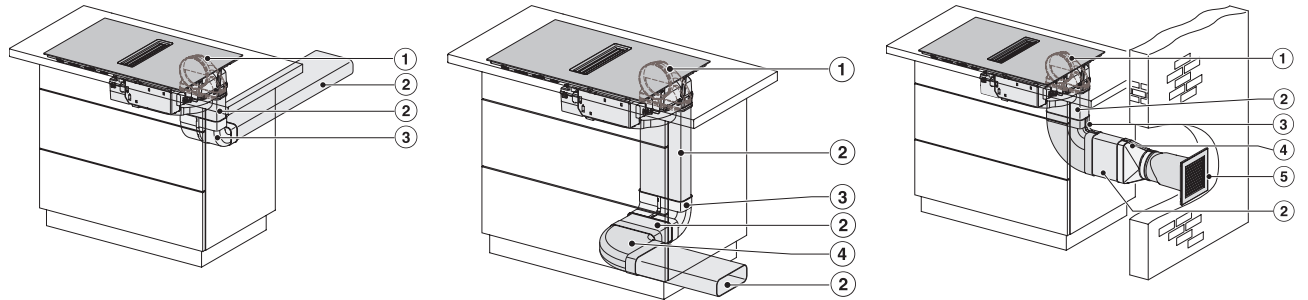


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

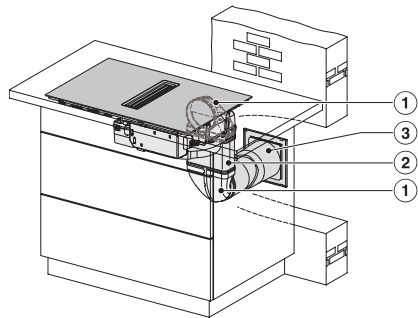

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

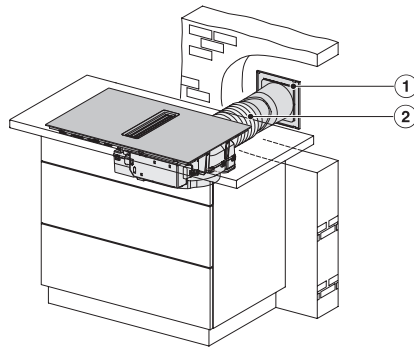

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

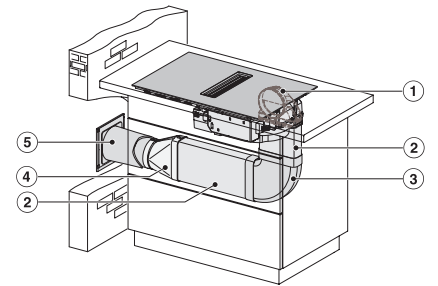

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

