

KMDA 7473 FL-U Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – geleide luchtcirculatie (bijv. met DFKS-UR of Plug&Play)
- Veel ruimte – 4 royale kookzones incl. 2 flex-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516668725 / Materiaalnummer: 12266170 /

Oud Materiaalnummer: 26747379BNE

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Funcities	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Luchtcirculatie
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw met rand	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	Flex-kookzone
Diameter in mm	Ø 110-210
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie



EAN: 4002516668725 / Materiaalnummer: 12266170 /

Oud Materiaalnummer: 26747379BNE

Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Eenv. rein. CleanCover-afz.	•
Schoonmaakfunctie	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	465
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re 1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780

KMDA 7473 FL-U Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie



EAN: 4002516668725 / Materiaalnummer: 12266170 /

Oud Materiaalnummer: 26747379BNE

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
---	-----

Gewicht in kg	15
---------------	----

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
--	-----

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
---	-----

Totale aansluitwaarde in kW	7,50
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Frequentie in Hz	50-60
------------------	-------

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
--	-----

Meegeleverde accessoires	
---------------------------------	--


Aansluitkabel	Ja
---------------	----

Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	•
--	---


Plug&Play-adapter	•
-------------------	---

KMDA 7473 FL-U Silence
 Inductiekookplaat met afzuiging
 Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

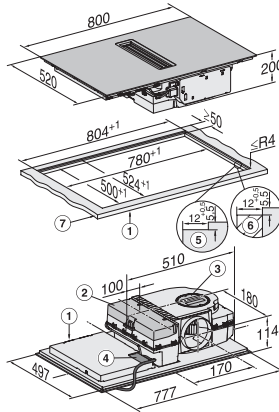


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

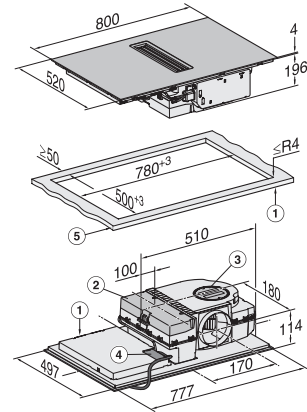


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options

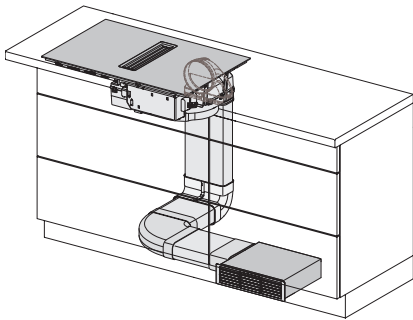


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

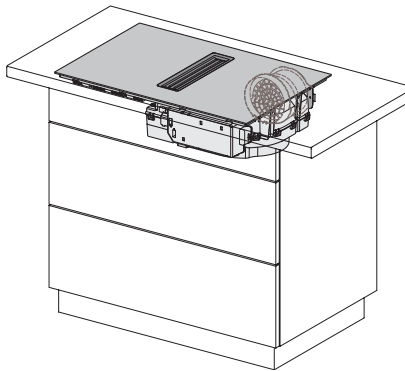


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

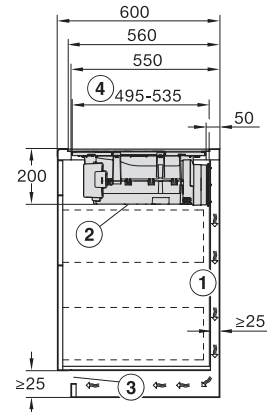


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

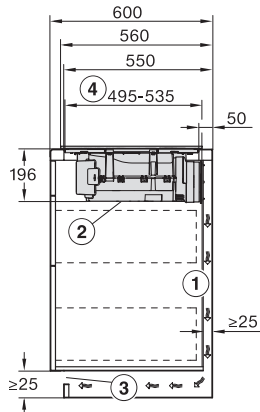

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

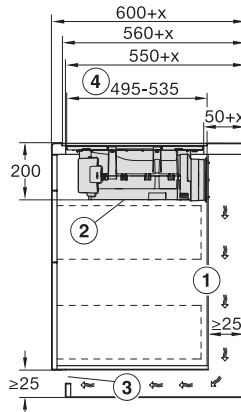


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

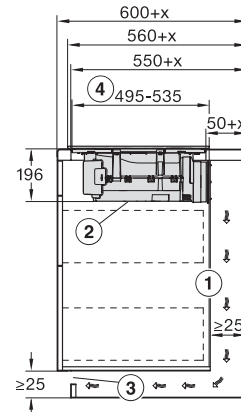


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence
 Inductiekookplaat met afzuiging
 Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie

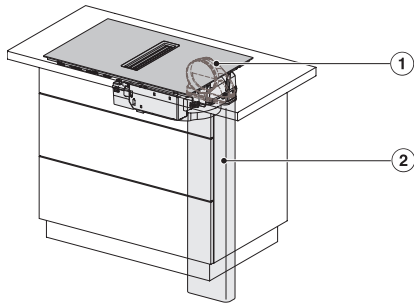


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis - drawing

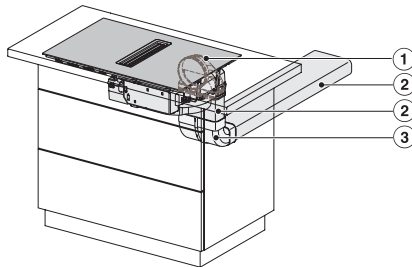


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

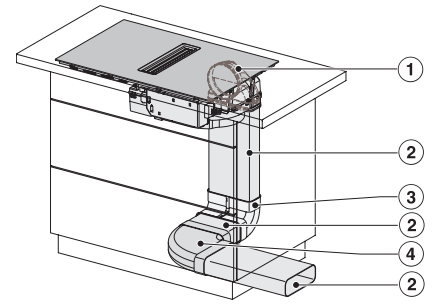


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

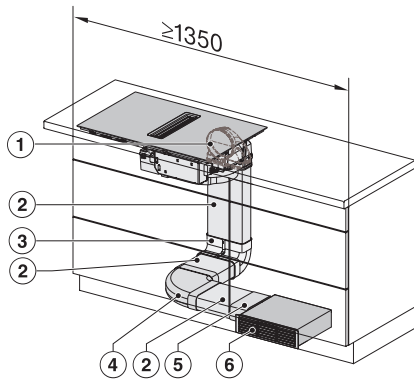


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

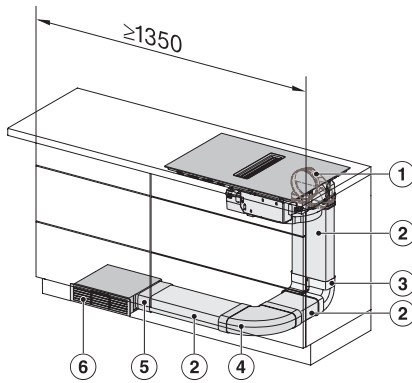


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

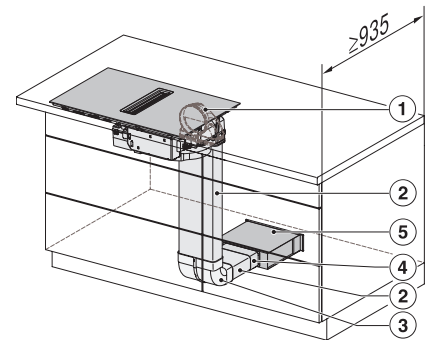


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

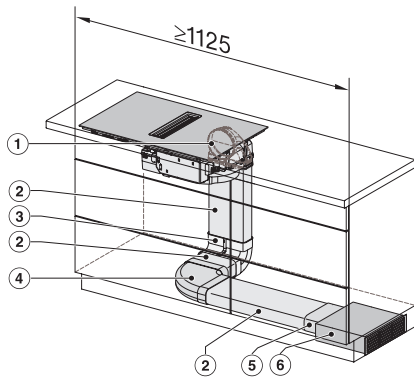

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

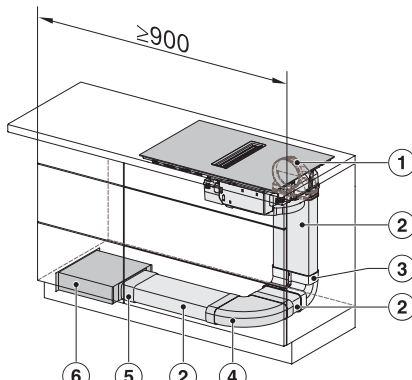


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

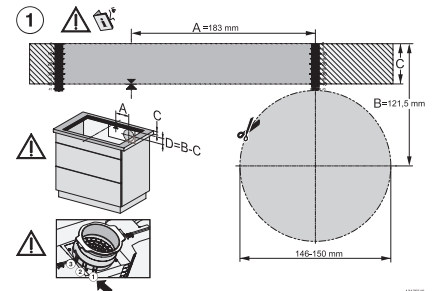

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence
 Inductiekookplaat met afzuiging
 Silence-motor met 2 flex-zones, geschikt voor luchtcirculatie

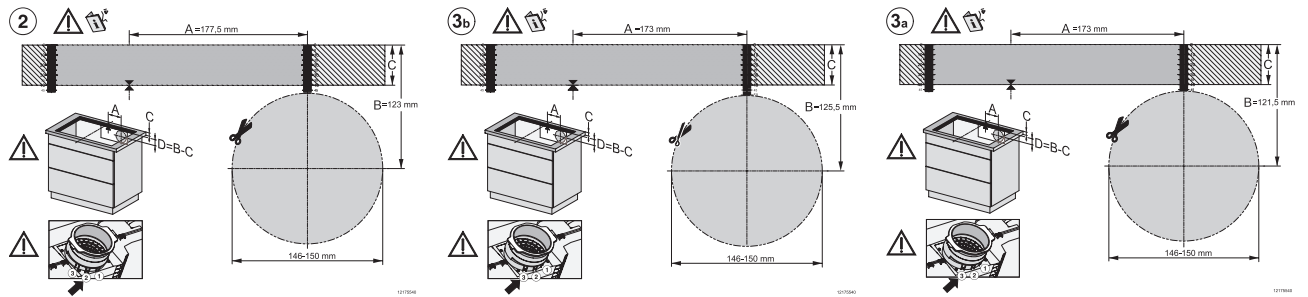

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing