

KM 7373 FR Inductiekookplaat met Flex-kookgedeelte voor grote pannen



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 Flex-kookgedeelte
- In 806 mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity
- Handig gebruik van grote pannen dankzij de combineerbare Flex-kookzones

EAN: 4002516732983 / Materiaalnummer: 12399840 /
Oud Materiaalnummer: 26737310BNE

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-210
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3000
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 90-160
Max. booster vermogen in W	1850
Max. vermogen in W	1350
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x400
Max. booster vermogen in W	3650
Max. vermogen in W	3000
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Indicatiekleur	Geel
Permanente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•

KM 7373 FR

Inductiekookplaat

met Flex-kookgedeelte voor grote pannen




EAN: 4002516732983 / Materiaalnummer: 12399840 /

Oud Materiaalnummer: 26737310BNE

Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	806
Afmetingen in mm (hoogte)	55
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	750 mm - 780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	490 mm - 500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	53
Gewicht in kg	11
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 7373 FR
Inductiekookplaat
met Flex-kookgedeelte voor grote pannen

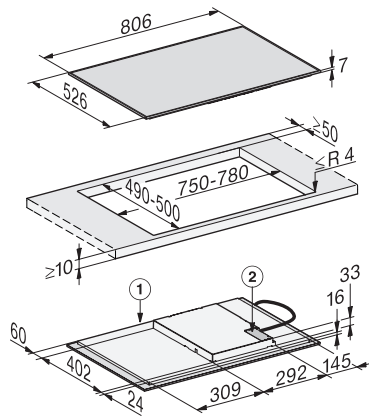

KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)