


Inductiekookplaat, 80 cm breed

Type: IK4084R

[Bekijk dit product](#)

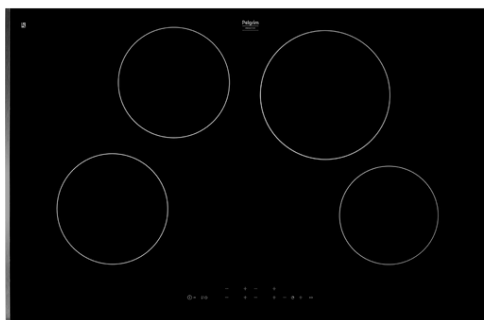

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal kookzones:	1 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1850 W, 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50-3000 W, 2 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2100 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	3680 W / 7200 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Tiptoetsen per kookzone
Afwerking:	RVS sierlijst aan de zijkanten en facetafwerking voor glasplaat
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, Smelten, Warmhouden

Schoonmaakgemak

Materiaal: Keramisch glas: extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

Installatiegemak: 1- en 2-fasen, Slim powermanagement systeem

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Aansluitwaarde (W)	3680 / 7200 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2
Stand-by vermogen	0,3 W
Frequentie (Hz)	50 en 60 Hz
Ampere	32 / 16 Amp
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Middenachter
Kabellengte (m)	
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat	173.0 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	1400 W / 2100 W
Vorm eerste kookzone	Rond
Diameter eerste kookzone	180 mm
Lengte x breedte eerste kookzone	
Minimum pangrootte eerste kookzone	110 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	1400 W / 2100 W
Vorm tweede kookzone	Rond
Diameter tweede kookzone	180 mm
Lengte x breedte tweede kookzone	

Minimum pangrootte tweede kookzone	110 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	1400 W / 1850 W
Vorm derde kookzone	Rond
Diameter derde kookzone	160 mm
Lengte x breedte derde kookzone	
Minimum pangrootte derde kookzone	110 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone	210 mm
Lengte x breedte vierde kookzone	
Minimum pangrootte vierde kookzone	110 mm
Flexzone aanwezig	Nee
Flexzone toepasbaar op zones	
Installatie	
Buitenafmeting: breedte	798 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	54 mm
Installatie breedte	750 mm
Installatie diepte	490 mm
Installatie hoogte	50 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	40 mm
Montagewijze	opbouw
Gebruik algemeen	
Commerciele kleur	zwart
Glas materiaal	keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	facet voorkant + RVS zij profielen
Glas breedte (cm)	79,8 cm

Sierlijst - stootrand aanwezig	Ja
Sierlijst - stootrand kleur	RVS
Facet geslepen glasrand	Ja
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4
Bedieningstype	full touch control per zone
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	4
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	99 min
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Nee
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Ja
Gebruik programma's	
Smelfunctie	Ja
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja

AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking)	10,0 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	12,2 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	560 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	880 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	130 mm
Typenummer	IK4084R
Versienummer	IK4084R/P01
SAP code	733283
EAN	8715393213549

