


P/N: 27-0001

标记	处数	分区	更改	日期

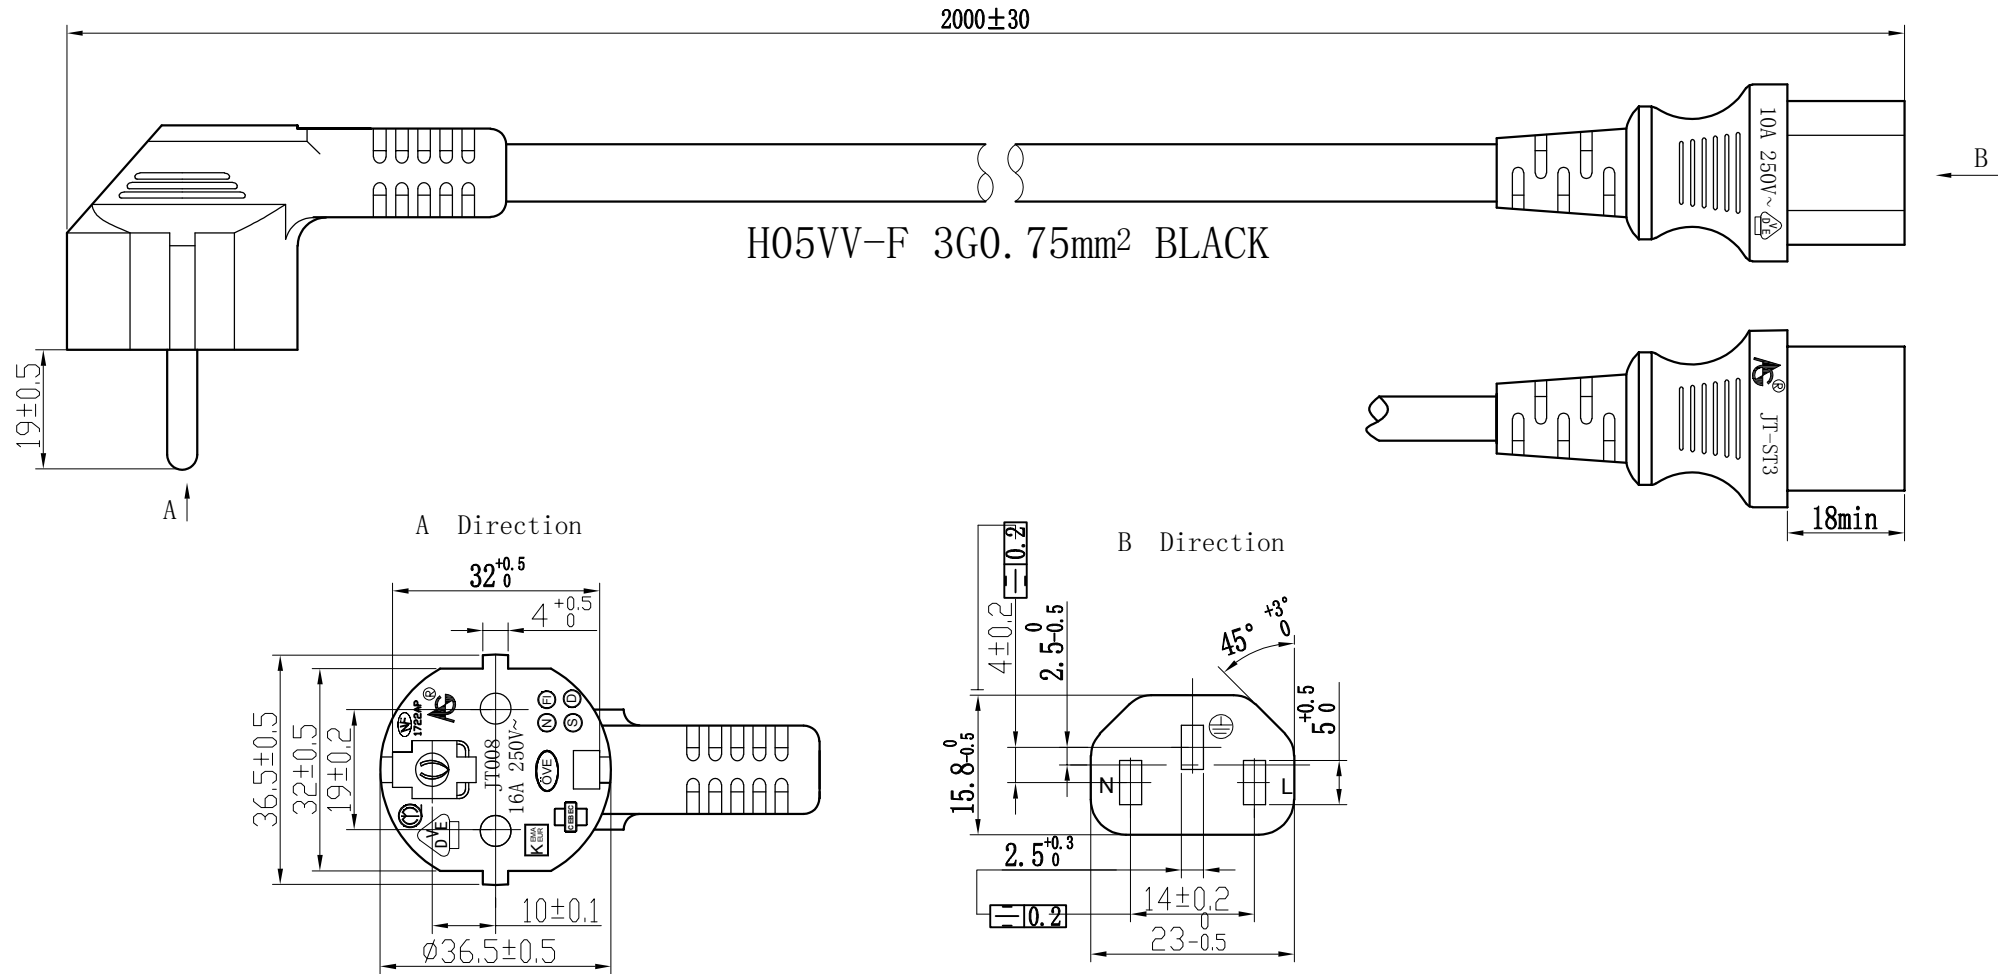

Notes:

1. Plug: JT008/JT-ST3 Clear injection no scratch and dirt;
2. Cable: H05VV-F 3G0.75mm² Jacket $\phi 6.5 \pm 0.2$ Conductor $24 \times 0.198 \pm 0.004$ Core $\phi 2.4 \pm 0.1$
Cable Mark: $\triangleleft VDE \triangleright$ H05VV-F 3G0.75mm²
3. Test: Hi-pot: Inner Voltage AC2500V/1S External Voltage AC4000V/1S
current leakage 1mA, insulation resistance no less than 5M Ω , no strike out;

尺寸标注		公差		第三角度投影			第X张 共X张		
DIMENSION		TOLERANCE		版本	A	比例	单位	材料	图幅
LENGTH	ANGLE	LENGTH	ANGLE	VERSION	PROJECTION	1:1	UNIT	MATERIAL	SIZE
<200	± 0.1	$\pm 0.5^\circ$		文件位置			mm		A4
200~500	± 0.3			图号					
500~800	± 0.5			图号					
>800	± 1.0			图号					
图号	产品名称		JT008/JT-ST3						
图号	PRODUCTOR NAME								
图号									
图号									