

ELPRO LARGE ELECTROL

Elektrisch projectiescherm voor wand of plafondmontage

PROJECTA
REFLECTING YOUR VISION



Productspecificaties:

- Elektrisch bediend projectiescherm 230 volt (50Hz) met een verbruik van maximaal 0,69 Ampère (158.7 Watt).
- De buismotor is links gemonteerd en is bereikbaar via een service luik in de stalen behuizing.
- De buismotor is gemonteerd in de rolstok, 65 cm lang, 4 aderig, 12 omwentelingen per minuut, onderhoudsvrij, geïntegreerde rem en thermisch beveiligd tegen overbelasting.
- De eindafstelling zijn af fabriek afgesteld.
- De 4 aderig aansluiting is geïntegreerd in de afdekkap, zodat door middel van de connector en de bijgeleverde kabel gemakkelijk kan worden aangesloten op de elektrische installatie.
- Geschikt voor wand en plafond montage met de bijgeleverde metalen ophangbeugels.
- De beugels kunnen binnen 1 meter van beide zijken worden gepositioneerd.
- De stalen vierkante 23.9x27.6cm cm behuizing is aan de binnenzijde verzinkt en aan de buitenzijde standaard voorzien van een matte, textuur poeder coating (RAL 9010).
- De ronde onderbalk sluit de onderkant van de behuizing af.
- De projectiedoeken zijn brandwerend –vertragend en naadloos.
- De projectiedoeken hebben bij video-, HDTV-, Wide- formaat met (5cm) of zonder zwart kader rondom.
- De projectiedoeken zijn voorzien van een zwarte achterkant.
- Standaard wordt er een 3 polige wandschakelaar bijgeleverd.
- Het projectiescherm is TÜV/GS gekeurd (EN 60335-1: 2002+A1+A11+A12+A2+A13, EN6035-2-97:2006, DIN 19045-5/01.84 en ZEK 01.2-08/12.08) en CE gemarkeerd en voldoet aan de strengste productveiligheid normen.

Optie:

- Zonder kader



Aspect Ratios:

16:10


16:9


4:3

1:1

Beschikbare formaten

Minimale breedte: 350 cm
Maximale breedte: 500 cm

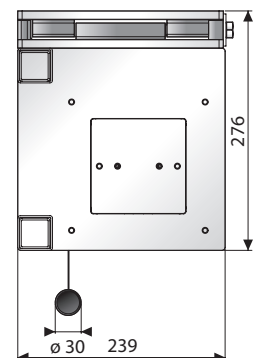

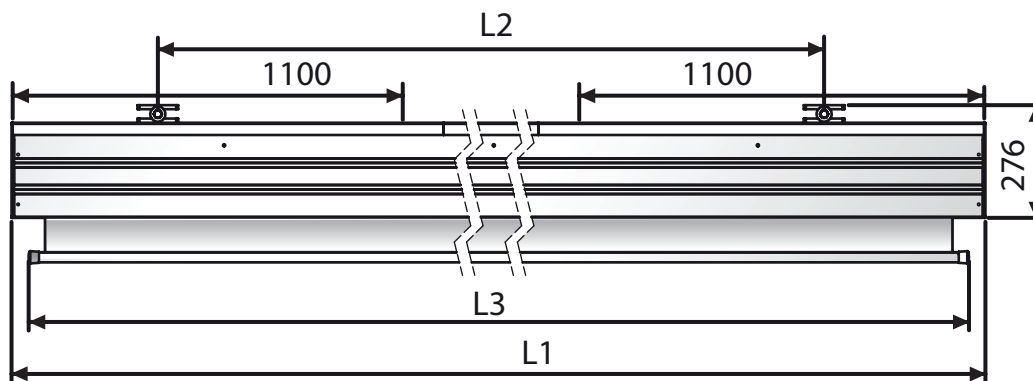

		Zichtmaat	Formaten			Kaders	Netto gewicht
		cm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	cm	kg
16:10	223 x 350	213 x 340	3675	2556	3567	5	97
	255 x 400	245 x 390	4175	3056	4067	5	106
	285 x 450	275 x 440	4675	3556	4567	5	115
	316 x 500	306 x 490	5175	4056	5067	5	125
16:9	201 x 350	191 x 340	3675	2556	3567	5	98
	229 x 400	219 x 390	4175	3056	4067	5	105
	258 x 450	248 x 440	4675	3556	4567	5	114
	286 x 500	276 x 490	5175	4056	5067	5	124
4:3	265 x 350	255 x 340	3675	2556	3567	5	98
	300 x 400	290 x 390	4175	3056	4067	5	108
	340 x 450	330 x 440	4675	3556	4567	5	117
	378 x 500	368 x 490	5175	4056	5067	5	131
1:1	350 x 350	340 x 340	3675	2556	3567	5 L/R	101
	400 x 400	390 x 390	4175	3056	4067	5 L/R	114
	450 x 450	440 x 440	4675	3556	4567	5 L/R	125
	500 x 500	490 x 490	5175	4056	5067	5 L/R	137

Beschikbare projectiedoeken

Alle doeksoorten zijn naadloos in het zichtvlak.

Matwit

Gain:	1.0
Kijkhoek:	120°
Basis materiaal:	Glasvezel
Brandwerendheid:	B2
Zwarte achterkant:	Ja
Opaciteit:	> 99 %
Naadloos:	Ja
GreenGuard:	Nee

B1 / M1 brandwerendheid

Projectiedoek met B1 / M1 brandwerendheid is optioneel beschikbaar. Neem contact op met Projecta of uw aanvraag mogelijk is.

Certificaties

- Producten worden geproduceerd in een ISO14001 gecertificeerde fabriek.
- Projecta is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming.
- REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.
- RoHS - Restriction of Hazardous Substances.
- WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment Regulations.



Maatwerk

Geef exact de maten aan van het projectiescherm dat u nodig heeft:

Zichtmaat: _____ hoog (cm.) x _____ breed (cm.)

Doeksoort: _____ kader boven: _____ (cm.) Kader onder: _____ (cm.)

RAL kleur koker en kunststof onderdelen: RAL _____

Motor rechts gepositioneerd

Doek omgekeerd gemonteerd

Opmerkingen: ☐ _____ ☐ _____

Accessoires – bediening

Voor projectieschermen met een standaard motor / standaard geleverd met een wandchakelaar


- ☐ Easy Install RF afstandsbediening (868,3 Mhz)
 - ☐ Easy Install draadloze projectorkoppeling (868,3 Mhz)
 - ☐ Easy Install RF wandzender (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install RF afstandsbediening met projectorkoppeling (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install projectorkoppeling met kabel
- ☐ Easy Install IR afstandsbediening
- ☐ Easy Install plug & play relaiskast met potentiaal vrije contacten
 - ☐ Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit
 - ☐ Easy Install plug & play RS232/RS422 met IP control kit
- ☐ Sleutelschakelaar

Accessories - installation


- ☐ Plafondbeugel
- ☐ Wandbeugel
- ☐ Wandklemmen
- ☐ Koofbeugel

Elpro Large - meegeleverde wand montagebeugel


(Afmetingen in mm)

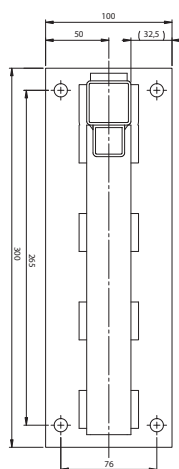

Vooraanzicht

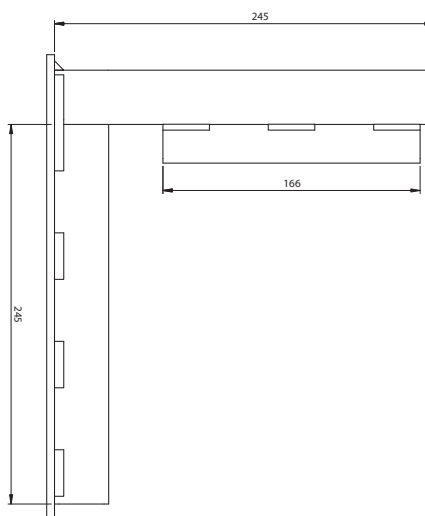


Zijaanzicht




Elpro Large - meegeleverde plafond montagebeugel


(Afmetingen in mm)

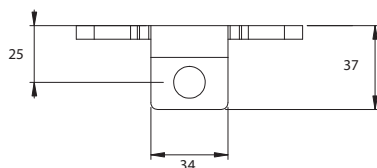


Vooraanzicht

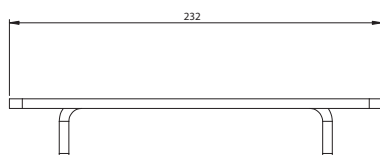

Zijaanzicht

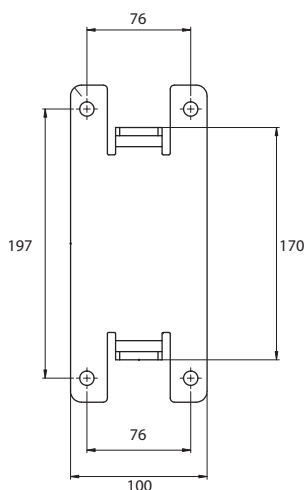

Onderaanzicht



Garantie

Projecta verstrekt een beperkte garantie van vijf (5) jaar op de Elpro Concept-serie en een beperkte garantie van twee (2) jaar op alle andere producten. De garantie op de motor van elektrische schermen bedraagt vijf (5) jaar. Alle garanties gaan in op de datum waarop het product door Projecta is gefactureerd.