


Seriellt kort i låg profil med 16 portar - RS232 - PCI Express

Product ID: PEX16S550LP

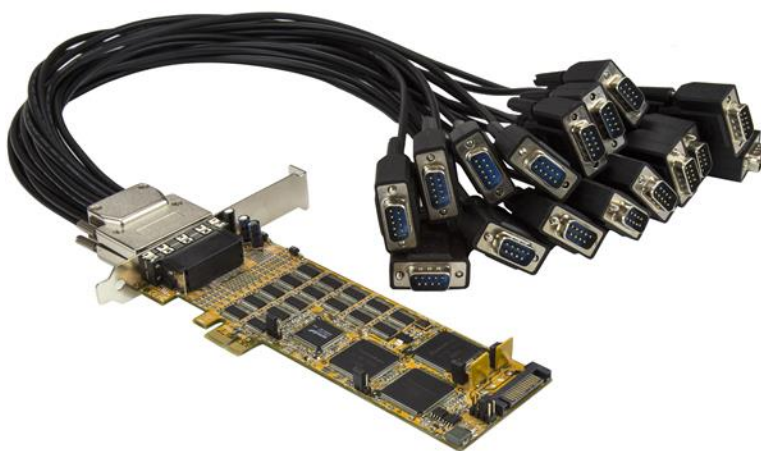

Detta seriella PCI Express-kort lägger till 16 RS232-portar med hög hastighet till din stationära dator eller server-PC i standard eller låg profil. På så vis kan du maximera antalet tillgängliga DB9 RS232-portar för anslutning av seriella enheter och utrustning samtidigt som du endast använder en PCI Express-port (PCIe). Det är den perfekta lösningen för att lägga till de seriella portar som du behöver, även om din stationära PC eller server endast har ett begränsat antal PCIe-expansionsportar.

Lägg till 16 RS232-portar genom en PCIe-port

Du kan installera det seriella kortet för att lägga till 16 högpresterande seriella DB9 RS232-portar från en enda PCIe-port. Med två breakout-kablar med 8 portar vardera maximerar det seriella PCIe-kortet densiteten på DB9 RS232-portar på en server eller stationär dator. Det är idealiskt för systemuppgraderingar i många olika applikationer inklusive tillverkningsutrustning, POS-utrustning, säkerhetsenheter som övervakningskameror och miljö- eller byggkontroll-system.

Det seriella kortet är kompatibelt med specifikationen PCI Express 1.0a och med 1x, 2x, 4x, 8x och 16x PCI Express-portar.

Seriell kommunikation med hög hastighet

Det seriella PCIe-kortet ger högpresterande seriell kommunikation med hög hastighet och stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps.

Enkel installering

Det seriella kortet är enkelt att installera och konfigurera och kompatibel med en bred skara Windows®- och Linux®-operativsystem. Kortet har IRQ-delning och stöder seriella plug-and-play-anslutningar vilket gör det enkelt och bekvämt att ansluta seriella enheter. Det har ett fäste i låg profil som är kompatibelt med PC chassi-portar i både hel och låg profil.

PEX16S550LP täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Kontrollera/övervaka övervaknings-/säkerhetskameror och -system
- Industriell automation för fabriks-/tillverkningsgolv
- Automater och kiosker med självbetjäning (i kundriktade områden som mataffärer eller flygplatser) för att kontrollera seriella enheter som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare
- POS-applikationer för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skärmar på stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera sina seriella enheter som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser/PIN-satser, pennplattor

Features

- 16 DB9 RS232-portar från en enda PCIe-port
- Ger seriell kommunikation med hög hastighet med dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps
- Kompatibel med stationära datorer eller servrar i låg och hel profil
- Helt kompatibelt med specifikationen PCI Express 1.0a/1.1, kompatibel med 1x, 2x, 4x, 8x och 16x PCIe-buss
- ESD-skydd på +/- 15 kV
- Valbar strömutgång (5 V eller 12 V) på 9-pin för den seriella porten
- Databitar: 5, 6, 7 eller 8 bitars tecken
- Windows- och Linux-stöd

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	PCI Express
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1083 SystemBase - SB4002A, SB16C1058
	Gränssnitt	Seriell
	Industristandarder	PCI Express 1.1, PCI strömhantering 1.2
	Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
	Portar	16
Prestanda	Databitar	5, 6, 7, 8
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Seriellt protokoll	RS-232
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
Kontakt(er)	Externa portar	16 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
	Interna portar	1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.6x to 4.2x <i>LTS Versions only</i>
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
	Luftfuktighet	10~90% RH
Utseende	Färg	Gul
	Produktbredd	2.7 in [68 mm]
	Produkthöjd	0.9 in [22 mm]
	Produktlängd	6.6 in [167.7 mm]
	Produktvikt	2.5 oz [70 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	42.4 oz [1200 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Seriellt kort
		1 - Fäste i lågprofil
		2 - breakout-kablar
		1 - Drivrutin CD
		1 - snabbstartsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.