

Gerätesteckdose 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzfülle  
*Connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve*



C19

Gewicht  
/ Weight

36 g



### Beschreibung / Description



Wiederanschließbare Ausführung für flexible  
 Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G1,0,  
 3G1,5 mm<sup>2</sup> und 3G2,5 mm<sup>2</sup>\*

*Rewireable, for supply line H05VV-F and H05RR-F  
 3G1,0, 3G1,5 mm<sup>2</sup> and 3G2,5 mm<sup>2</sup> \**

### Technische Daten / Specifications

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage     | 250 VAC                            |
| Nennstrom / Rated current        | 16 A                               |
| Bauart / According to            | DIN EN 60320-1, Normblatt C 19     |
| Anschlüsse / Type of terminals   | Schraubanschluss / Screw terminals |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn 37 / CuZn 39                  |
| Kontaktträger / Carrying parts   | Polyamid 6 / Polyamide 6           |
| Gehäuse / Cover                  | Polyamid 6 / Polyamide 6           |

### Abmessungen / Dimensions

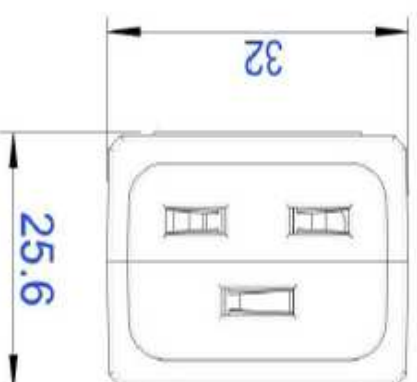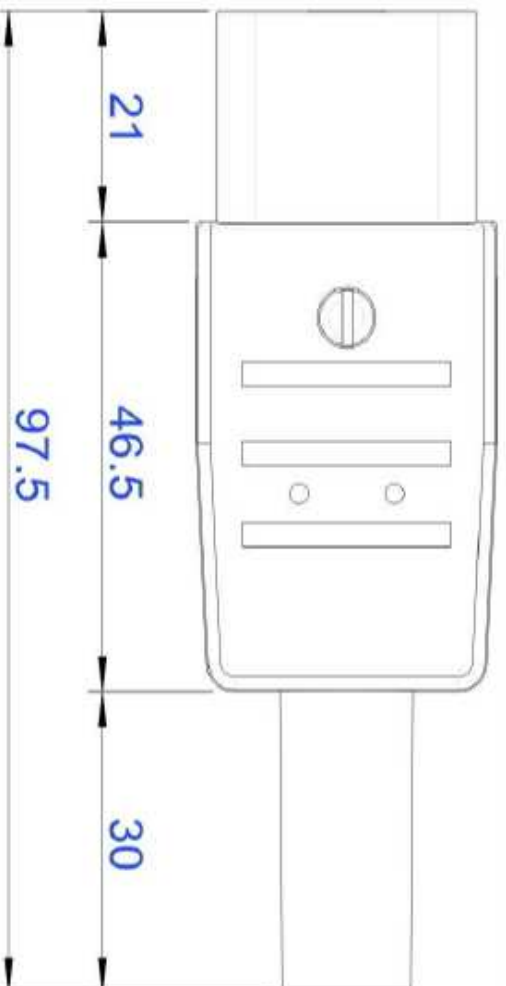

\* geeignet für 2,5 mm<sup>2</sup> auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)

\* suitable for 2,5 mm<sup>2</sup> due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

Abisolierung / Wire stripping:      N                      L                      PE  
                                                             20 mm                      20 mm                      20 mm