

CS724KM

Gränslös USB KVM-switch med 4 portar (kablar medföljer)



CS724KM är en USB KVM-switch med 4 portar som låter användare styra upp till 4 datorer med ett enda tangentbord och en mus. Två switchar kan kedjekopplas för att möjliggöra styrning av upp till 8 datorer från en enda konsol.

CS724KM har flera innovativa portväljarmetoder. Användare kan växla mellan de anslutna datorerna via frontpanelens tryckknappar, snabbtangent, muspekare, mushjul samt RS-232-kommandon. Muspekarmetoden tillämpar ATEN:s exklusiva Boundless Switching-teknik, vilken tillhandahåller en intuitiv metod för att växla till en annan dator genom att du helt enkelt flyttar muspekaren över en skärmkant till måldatorns skärm. Flytta muspekaren i valfri riktning för att gränslöst växla fokus.

CS724KM-switchens Boundless Switching-funktion stödjer utökade skrivbord som har upp till sexton bildskärmar, vilket underlättar växling mellan datorer för en smidig och problemfri användarupplevelse. Utöver att effektivisera multitasking över flera skärmar, är den här funktionen särskilt användbar i nödsituationer som kräver omedelbar datorövervakning och -hantering.

CS724KM tillhandahåller även en intuitiv GUI-baserad konfiguration som låter användare anpassa sina muspekarrörelser enligt den specifika skärmlayouten som gäller för skrivbordet eller arbetsstationen. Konfigurationsverktyget är enkelt att ställa in och kompatibelt med Windows operativsystem.

Fler avancerade funktioner i CS724KM inkluderar bussdriftsläge, vilket innebär att ingen extern strömadapter krävs, samt oberoende växling av fokus för tangentbord/mus, USB-kringutrustning och ljud via snabbtangenter. Med sina många funktioner, är CS724KM designad för att förenkla administrativt arbete, spara utrymme och höja produktiviteten i miljöer med utökade skrivbord och flera bildskärmar. Den är särskilt lämplig för komplexa tillämpningar som kräver multitasking i kontrollrum inom alla industrier.

Egenskaper

- Ett USB-tangentbord och en mus styr upp till 4 datorer
- Kedjekoppla två CS724KM-enheter för att styra upp till 8 datorer med ett tangentbord och en mus
- Boundless Switching – flytta muspekaren över skärmkanten till måldatorns skärm för att växla tangentbords- och musfokus från en dator till en annan.
- Boundless Switching Configuration Utility¹ – ett intuitivt GUI-verktyg som låter användare anpassa skärmlayouten
- Fokus vid obegränsad växling² – en fönsterram som visar vilken dator som för tillfället står i fokus
- Boundless Switching-funktion stödjer utökade skrivbord som har upp till 16 bildskärmar³
- Välj portar via frontpanelens tryckknappar, snabbtangenter, muspekare, mushjul⁴ och RS-232-kommandon
- Oberoende växling av fokus för tangentbord/mus, USB-kringutrustning och ljud via snabbtangenter
- Stödjer seriella RS-232-kommandon
- Stöder operativsystemet Windows och Linux⁵
- Inget program krävs⁶
- Bussdriven – det krävs ingen extern strömadapter⁷


Notera:

1. Programmet kan installeras på en dator för separat hantering eller under CS724KM.
2. Det är ett krav att uppdatera det fasta programmet till CS724KM samt Driver AP-programmet för att Fokus vid obegränsad växling ska fungera. Se användarhandboken för versioner av programvara och fast programvara.
3. Det är ett krav att uppdatera det fasta programmet till CS724KM firmware, samt Konfigurationsverktyget för obegränsad växling och Driver AP-programvaran. Se användarhandboken för versioner av programvara och fast programvara.
4. Musportsväxling stöds endast i musemuleringsläget med en USB 3-hjulmus.
5. Det är ett krav att uppdatera det fasta programmet till CS724KM samt Driver AP-programmet för att de ska fungera med ett Linux-operativsystem. Se användarhandboken för versioner av programvara och fast programvara.
6. Det är ett krav att ladda ner och installera Driver AP-programmet på anslutna datorer för att obegränsad växling för utökade skrivbord ska fungera.
7. Den USB-bussdrivna designen strömförsörjer switchen via de anslutna datorerna. Switchen kräver anslutning till minst två datorer för att den ska strömförsörjas tillräckligt.

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Kommandon via snabbtangent, tryckknapp, mushjul, muspekare, RS-232
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt; 1 x fram; 1 x bak) 1 x RJ-45
KVM-datorportar	4 x USB-B hona 4 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)
Effekt	1 x likströmsuttag
USB-hubb	2 x USB-A 2.0 hona (1 x frontpanel; 1 x bakpanel)
Switchar	
Portval	4 x Tryckknapp
Val av station	1 x Skjutreglage
LED	
Vald	4 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Sökningsintervall	1-99 sekunder (standard: 5 sek.)
Strömförbrukning	DC5V:1,69W:33BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall, plast
Vikt	0,50 kg (1,1 lb)
Mått (L x B x H)	20,00 x 8,06 x 2,50 cm (7,87 x 3,17 x 0,98 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

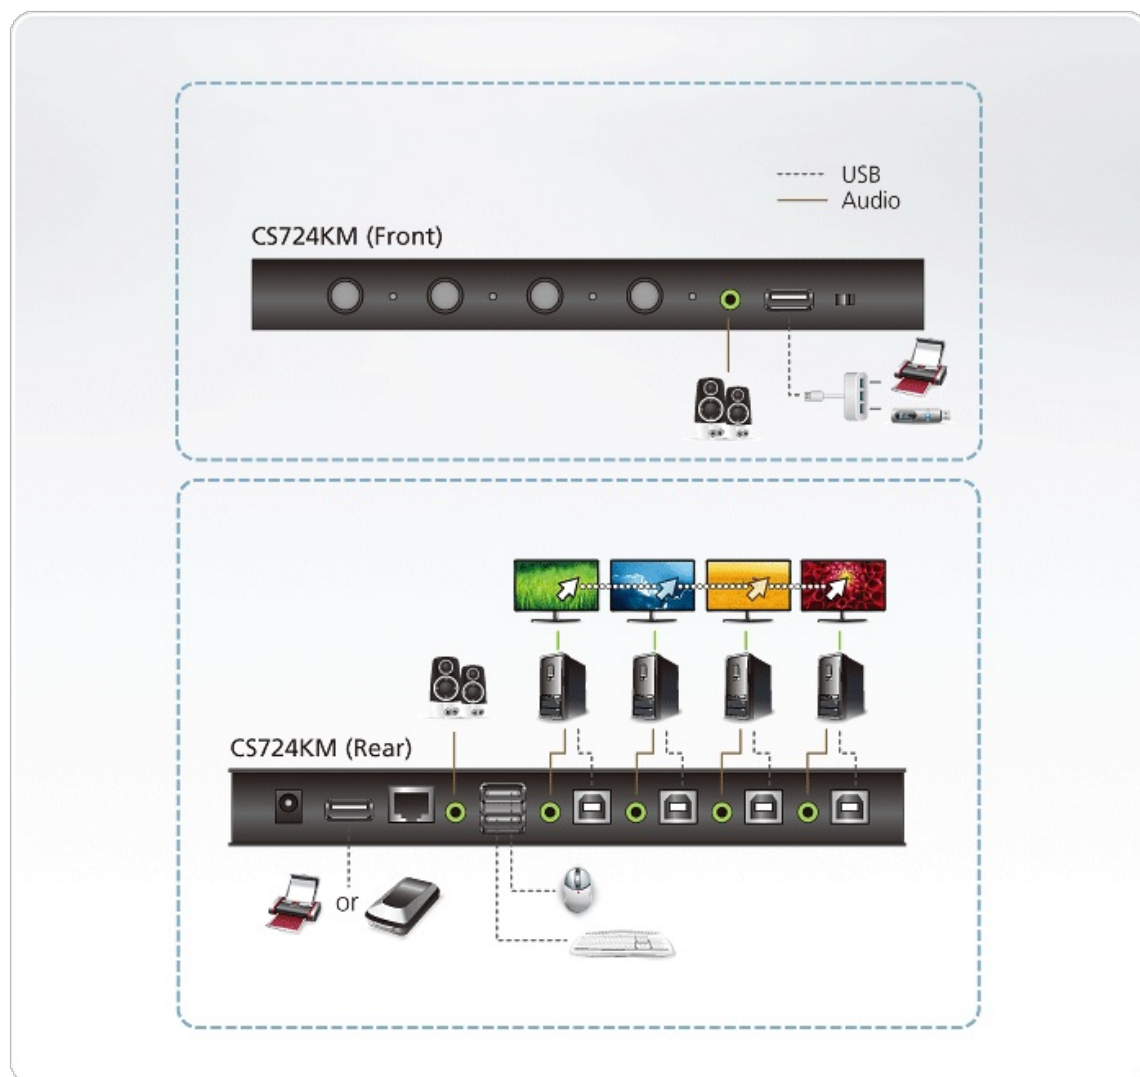

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.