

NS-PLXPROTECT2

Neomounts by Newstar

NS-PLXPROTECT2 is een transparant scherm t.b.v. 2 flat screens en biedt afstandsbescherming op de werkvloer ?
Transparant acrylaat, 100% recyclebaar

| PLXPROTECT van Neomounts by Newstar is geregistreerd als EU-Design patent |

NEOMOUNTS BY NEWSTAR



SPECIFICATIES

Breedte	139 cm
Diepte	0.3 cm
Garantie	5 jaar
Hoogte	74 cm
Hoogteverstelling	Manual
Kabelmanagement	Ja
Kleur	Transparant
Max. beeldformaat	27
Max. draagvermogen	0
Min. beeldformaat	22
Min. draagvermogen	0
Schermen	2
VESA maximaal	100x100
VESA minimaal	100x100
VESA patroon	100x100
EAN code	8717371448226

Neomounts by Newstar introduceert een slimme nieuwe oplossing voor de nieuwe manier van werken; de NS-PLXPROTECT serie. Sinds de Covid-19 pandemie is de samenleving veranderd en worden nieuwe maatregelen getroffen om zo veilig mogelijk te kunnen (samen-)werken in deze 1,5/ 2-meter maatschappij.


De NS-PLXPROTECT producten bieden gebruikers de mogelijkheid om hun werkplek/ flat screen af te bakenen, een extra zekerheid te creëren en tevens meer afstand tot anderen te bewerkstelligen. De NS-PLXPROTECT1 (t.b.v. 1 monitor) en de NS-PLXPROTECT2 (t.b.v. 2 monitoren) hoeven niet aan het bureau of plafond bevestigd te worden, maar kunnen eenvoudig op een bureausteun worden geplaatst en bewegen mee met de flat screen en het in hoogte verstelbare bureau. Het scherm neemt, in tegenstelling tot alternatieve oplossingen, geen extra ruimte in op het bureau. Daarnaast kan het scherm gebruikt worden als memoboord, om met een whiteboard marker op te schrijven. De NS-PLXPROTECT producten zijn zeer gebruiksvriendelijk, makkelijk te installeren en eenvoudig te reinigen. De PLXPROTECT serie is gemaakt van transparant acrylaat dat 100% recyclebaar is.

De NS-PLXPROTECT2 is 140 cm breed x 74 cm hoog en is voorzien van sleuven voor een VESA gatenpatroon van 100x100 mm t.b.v. de bevestiging van 2 flat screens tussen 22? en 27?. Het scherm is gemaakt van 100% transparant acrylaat om een ruimtelijk gevoel te waarborgen en is voorzien van afgeronde hoeken. Het scherm is voorzien van 2 bevestigingspunten, zodat deze in hoogte verstelbaar is t.o.v. de monitor. Doordat de NS-PLXPROTECT2 bevestigd is tussen de flat screens en de bureausteun, beweegt het scherm mee wanneer de monitors en de zit-sta werkplek in hoogte worden versteld. Tevens kunnen de flat screens horizontaal naar elkaar toe geschoven worden t.b.v. een optimale afstelling. De NS-PLXPROTECT2 is te bevestigen op 2 losse armen, gas-geveerde armen, een crossbar en/ of een dubbele monitorarm.


Afmetingen: 1400x740x3 mm

NS-PLXPROTECT2


NEOMOUNTS BY NEWSTAR

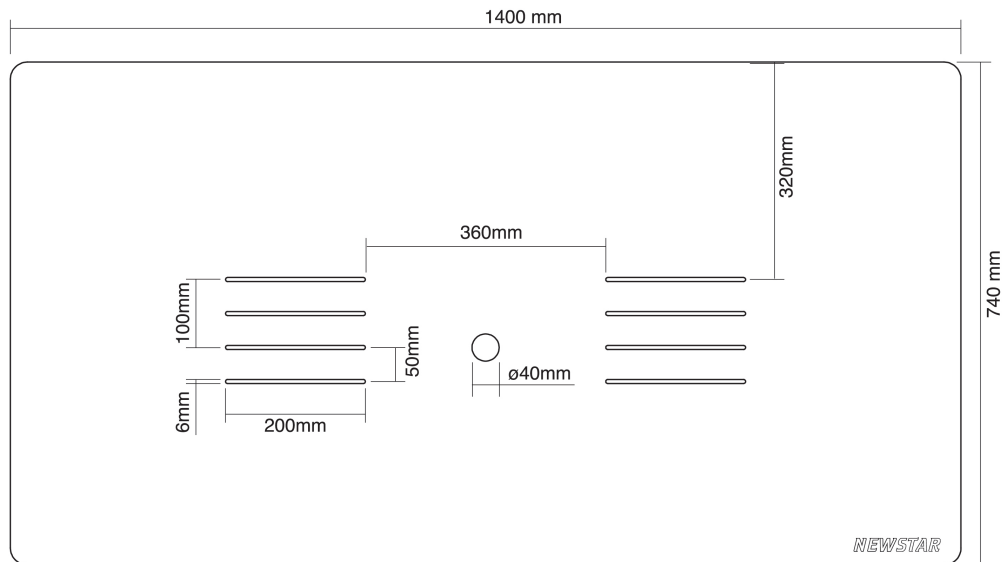

NS-PLXPROTECT2

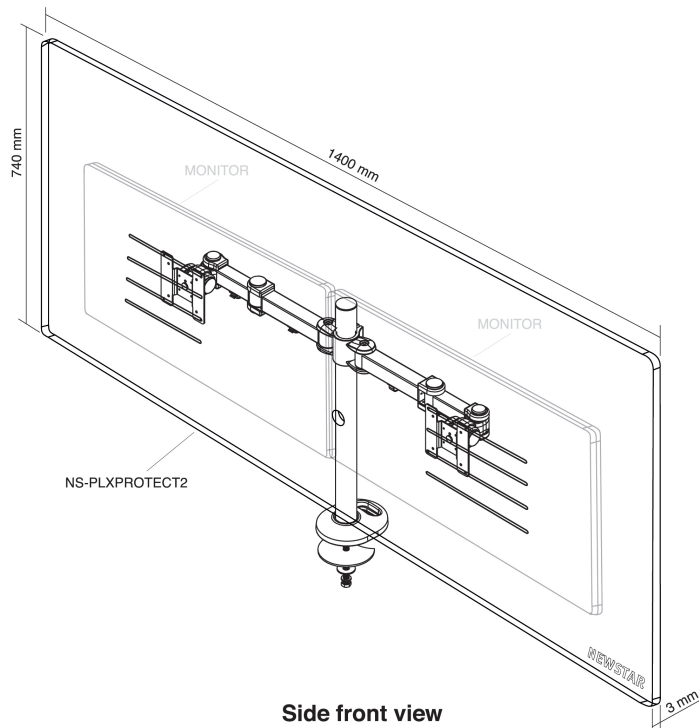

Side front view

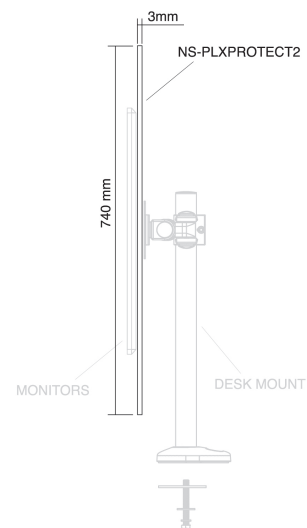

Side view