

Delock Scheda PCI Express x16 a 5 x interno M.2 chiave B / SATA

Descrizione


Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di cinque slot M.2. Possono essere collegati cinque moduli M.2 SATA in formato 2280, 2260, 2242, 2230 sulla scheda.

Dispositivi SATA

Inoltre, si possono collegare alla scheda fino a cinque dispositivi SATA. La fornitura comprende adattatori e cavi SATA. È possibile anche una combinazione di dispositivi SATA e M.2 SSD.

Fattore di forma a basso profilo

Utilizzando la staffa a basso profilo in dotazione, si può installare la scheda PCI Express anche su un Mini-PC.

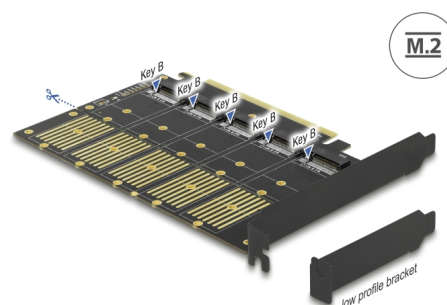

Articolo n. 90435

EAN: 4043619904358

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
interno:
5 x slot M.2 chiave B a 67 pin
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- 6 x indicatore LED
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile





Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x16 / x32 libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- 5 x adattatore da M.2 a SATA
- 5 x Cavo SATA, lunghezza ca. 50 cm
- Cacciavite
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Avviabile
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	6 x
Slot:	SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Internal:	5 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio 1 x PCI Express x16, V3.0 5 x 67 pin M.2 key B slot
-----------	---

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
----------	----------------