


Delock Staffa a fessura con 1 x SATA 22 pin maschio esterno

Descrizione

La staffa dello slot Delock espande il PC di un maschio SATA 22 pin e consente di portare all'esterno il connettore SATA interno per collegare dispositivi SATA esterni con l'ausilio di un cavo (es. art. 84406). In questo modo è possibile, ad esempio, utilizzare lettori di schede (art. 91661 e 91673) o hard disk esterni in caso di manutenzione.

I cavi della staffa dello slot sono collegati internamente alla scheda madre e all'alimentatore. In questo modo il collegamento interno di alimentazione e il collegamento SATA sono condotti verso l'esterno, in modo da collegare al computer i dispositivi con connessione SATA a 22 pin.

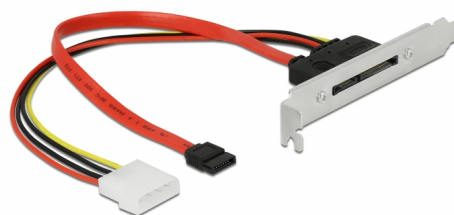

Articolo n. 90418

EAN: 4043619904181

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Nota

Non è possibile collegare cavi SATA con funzione di aggancio.

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - interno:
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina
 - 1 x Molex a 4 pin maschio
 - esterno:
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 26 AWG
 - Linea di alimentazione 18 AWG
- Staffa per slot: standard
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 25 cm

Requisiti di sistema

- PC con uno slot disponibile
- Un SATA libero a 7 pin maschio sulla scheda madre
- Un'interfaccia Molex a 4 pin femmina

Contenuto della confezione

- Staffa slot

General

Fattore di forma:	Staffa slot
Specification:	SATA 6 Gb/s

Interface

External:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
Internal:	1 x connettore di alimentazione a 4 pin 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
---------------------	--------

Physical characteristics

Cable length:	25 cm
Conductor gauge:	26 AWG data line 18 AWG power line
Tipo di vite:	#4-40 UNC