

USB-C- och USB-A-dockningsstation - Universal hybriddockningsstation för trippla bildskärmar, DisplayPort och HDMI 4K 60 Hz - 85 W strömförsörjning, 6x USB-hubb, GbE, Ljud - USB 3.1 Gen. 2, 10 Gbit/sek

Produkt ID: DK31C3HDPDUE



Denna USB-C Gen. 2-dockningsstation på 10 Gbps förvandlar din USB-C® eller Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, Windows-dator och Chromebook till en kraftfull arbetsstation. En USB 3.2 Gen. 2 Type-C-dockningsstation som har allt du behöver; från trippel HDMI- eller DisplayPort-videoutgångar upp till 4K 60 Hz till USB-C och USB-A med perifera portar på 10 Gbps och 85 W strömförsörjning. Har stöd för äldre datorer med den inkluderade universella USB-C-/USB-A-hybridkabeln.

Denna USB-C Gen. 2-dockningsstation med stöd för DP 1.4 och HDMI 2.0 är ett perfekt val för två och tre bildskärmar, den har stöd för upp till tre 4K-bildskärmsutgångar i 60 Hz med valfri kombination av tre DisplayPort eller HDMI-videogränssnitt hos Thunderbolt 3 MacBooks och Windows-datorer med USB-C Gen. 2 (med stöd för DP 1.4). Äldre USB-A-datorer har endast stöd för två bildskärmar.

Strömförsörj och ladda USB-C-/Thunderbolt 3-datorer och ultrabooks med 85 W PD

Högre strömförsörjning, MER än andra USB-C 10G dockningsstationer för tre bildskärmar. Ladda smartphones och andra enheter via de två framtvända laddningsportarna med BC 1.2 för USB-A- och USB-C-enheter. Portar för snabbbladdning som alltid är på så att enheter kan laddas oavsett om en värdator är ansluten eller inte.

Denna USB-C Gen. 2-dockningsstation har totalt 6 USB-portar för anslutning av kringutrustning

- 1x USB-C 3.2 Gen. 2 (10 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen. 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)
- 3x USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)


En Gigabit Ethernet-port ingår även med PXE Boot och stöd för WoL samt TRRS headset-/mikrofonport med 4 lägen.

Denna USB-C-/USB-A-dockningsstation kommer med mängder av säkerhetsfunktioner såsom en vårdport med skruvlåsning tillsammans med en USB-IF-certifierad 2-i-1 USB-C-/USB-A-skruvlåskabel på 1 m, en K-lucka för Kensington-datorlås och hål för montering av dockningsstationen på skrivbordet eller väggen.

Dessa monteringsfästen (medföljer ej) är speciellt utformade för våra dockningsstationer och hubbar för att ge dig den anpassade miljö du behöver.

DK31C3HDPDUE innehåller en kostnadsfri Windows®-applikation för bättre hantering av ditt företags nätverkssäkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på dockningsstationen, sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket, eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfälskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

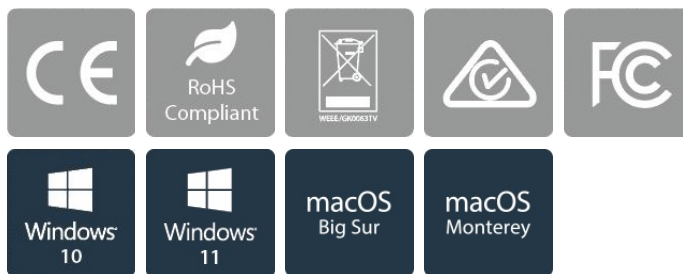

Användning

Funktioner

- **FLEXIBEL UPPSÄTTNING AV FLERA BILDSKÄRMAR:** USB 3.2 Gen. 2, 10 Gbps, dockningsstation (Type-C/A) med stöd för två och tre bildskärmar (upp till 3x 4K 60 Hz) med valfri kombination av 3x DisplayPort 1.4 och 3x HDMI 2.0
- **85 W STRÖMFÖRSÖRJNING:** Strömsätt och ladda arbetsstationens USB-C/Thunderbolt 3 datorer/ultrabooks inkl. Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P-serien, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre, ZBook och MacBook Pro 16
- **UNIVERSELL DISPLAYLINK-DOCKNINGSSSTATION:** Hybrid dockningsstation inkl. kombinerad 2-i-1 USB-C/USB-A USB-IF-certifierad värdkabel; stöder upp till 3 utökade skärmar på Macbook Pro/Air med

Intel, M1 eller M1 Pro/Max; Windows, macOS och Chrome OS

- USB-HUBB med 6 PORTAR: 4x USB-A (1x 10 Gbps), 2x USB-C (1x 10 Gbps), inkl. 2x BC 1.2 två portar för snabbbladdning på framsidan; USB-C Gen. 1- och USB-A-datorer har endast stöd för porthastigheter på upp till USB 5 Gbps
- REDO FÖR DRIFTSÄTTNING: Dockningsstationen har en K-slot, 1 m kombinerad värdkabel; Gigabit Ethernet och headsetportar; Windows, MacOS, Chrome OS; Monteringshåll för monteringsplattor SSPMSUDWM/SSPMSVESA
- ANSLUTNINGSVÄRKTÖG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3
Portar	16
Audio	Ja
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	USB-C
	USB-C
	USB-A
	USB-A
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
-------------------	---------------------------

		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Medeltid mellan fel (MTBF)	40 841 tim.
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C with BC 1.2 (24 pin, Gen 1, 5Gbps, 18W Power) 1 - USB 3.2 Type-A with BC 1.2 (9 pin, Gen 1, 5Gbps, 7.5W Power) 1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos 3 - DisplayPort 3 - HDMI 1 - Ethernet Gigabit 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	Värddkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 10, 11, Windows 8.1, Windows 8, macOS v10.6 to macOS v10.12, 10.14 to 11.0, 12.0, 13.0, Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	USB-C-dator med en tillgänglig USB Type-C-port som stöder USB Power Delivery 2.0 för laddning och USB DP alt-läge Video 1-funktionalitet. Dockningsstationen kan också anslutas till USB-A-porten på bärbara datorer, men endast dubbla skärmar stöds och Power Delivery för att ladda den bärbara datorn är inte tillgänglig via USB-A
	Obs.	Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your host USB-C port supports USB Power Delivery 2.0 and DP alt mode. HDR stöds på Video 1 HDMI eller Video 1 DP och kräver

en USB Type-C-värd med DP alt-läge för att fungera

4K resolution is supported on all 3 video ports. A 4K-capable DisplayPort display is required to achieve 4Kx2K resolutions

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Power Delivery	85W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5A
Utspänning	20V DC
Utström	7.5A
Kontakttyp	N

Miljö

Drifttemperatur	0 to 50
Förvaringstemperatur	-20 to 70
Luftfuktighet	0 % till 95 %

Utseende

Färg	Black & Gray
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	9.2 in [23.3 cm]
Produktbredd	3.3 in [8.4 cm]
Produkthöjd	1.5 in [3.7 cm]
Produktvikt	14.2 oz [402.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	10.0 in [25.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	3.6 in [9.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - USB-C-skruvlåskabel med USB-A-adapter
	1 - Universal strömadapter (EU, UK)
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

