

USB-C USB-A dockningsstation - Hybrid universell USB 3.0-dockningsstation för USB-C eller USB-A bärbar dator - Dubbla skärmar 4K 60 Hz HDMI/DisplayPort - 6x USB-A, GbE - USB 3.1 Gen 1 - Windows/Mac

Produkt ID: DK30A2DHUUE



Gå över från gamla USB-A (USB 3.0) till nya USB-C med denna universella dockningsstation för USB-C- och USB-A-utrustade bärbara datorer. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C-dockningsstationen har dubbla HDMI- och/eller DisplayPort-skärmar, snabbbladning, sex USB Type-A-portar för tillbehör, nedströms och headsetljöd.

Detta är en dubbel 4K 60 Hz videodockningsstation med stöd för både Ultra HD DisplayPort och/eller HDMI-bildskärmar som låter dig konfigurera dina videoanslutningar på det sätt som passar dina behov bäst.

Dubbel 4K DisplayPort | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Dubbel 4K HDMI | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Enkel 4K DisplayPort + enkel 4K HDMI | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Enkel 5K DisplayPort\* | Upp till 5120 x 2880

\*Kräver monitorstöd för 5K vid användning av två DP-portar

Denna dockningsstation är fullt certifierad för att uppfylla högsta industristandarder för DisplayLink (videoanslutningar) som garanterar högsta kvalitet, prestanda och kompatibilitet.

För snabb installation direkt ur lådan ansluts de två medföljande värdkablar (USB-C och USB-A) till vilken bärbar dator som helst. Med det medföljande dockningsstativet kan du placera dockan vertikalt för att spara utrymme eller lägga den platt på skrivbordet.

Anslut dina enheter med sex USB Type-A-portar (USB 3.0 5 Gbps) nedströms, två på framsidan och

fyra på baksidan. Dockningsstationen har en GbE-port och 3,5 mm ljuduttag för headset med fyra lägen.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: För att konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.

USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter


Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att få snabbare nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: [www.StarTech.com/Connectivity-Tools](http://www.StarTech.com/Connectivity-Tools)

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

DK30A2DHUUE täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

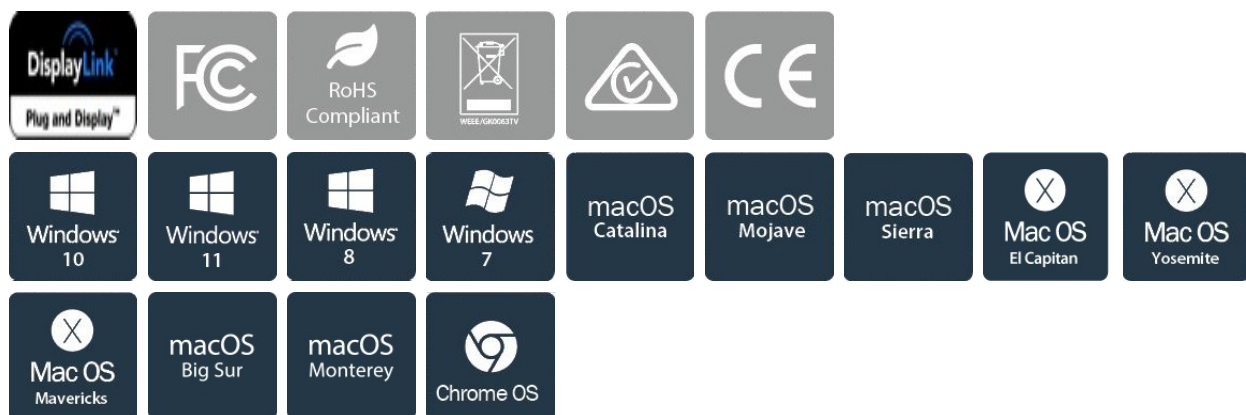

## Användning

## Funktioner

- DUBBEL 4K 60 Hz HYBRID USB-C och USB-A DOCKNINGSSATION: Universell USB 3.0

dockningsstation (5 Gbit/s) fungerar med USB-C och USB-A bärbara/stationära datorer; portreplikator med 6-ports USB Type-A-hubb, Gigabit Ethernet och 3,5 mm ljuduttag (headset och mikrofon)

- **FLEXIBLA VIDEO MED DUBBLA SKÄRMAR:** Denna 4K 60Hz USB-C eller USB-A-dockningsstation kan ansluta upp till 2 bildskärmar: Dubbla DisplayPort- eller dubbla HDMI- eller DP- + HDMI-skärmar; stöder dubbla utökade skärmar på MacBooks med både Intel-processor eller Apple M1-chip
- **6 USB-A PORTAR NEDSTRÖMS:** Hybrid USB C dockningsstationen har en 6-ports USB 3.1/3.2 Gen 1-hubb (5 Gbps) med extra USB-A-portar för att stödja enheter som tangentbord, mus, flashenhet, extern hårddisk och skrivare
- **KOMPATIBILITET:** USB-C portreplikatorn är DisplayLink-certifierad för max prestanda och kompatibel med Dell-, HP-, Lenovo- och MacBook-datorer; Windows-, Chrome- och macOS-plattformar där bärbara datorer från olika tillverkare blandas
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

---

#### Hårdvara

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Garantipolicy          | 3 Years                                                                 |
| 4K-stöd                | Ja                                                                      |
| Snabbladdningsport(ar) | Ja                                                                      |
| Skärmstöd              | 2                                                                       |
| Portar                 | 8                                                                       |
| Audio                  | Ja                                                                      |
| Gränssnitt             | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s                                               |
| Busstyp                | USB-C                                                                   |
| USB-passthrough        | Ja                                                                      |
| Chipset-ID             | DisplayLink - DL-6950<br>VIA/VLI - VL813<br>Realtek RTS5411 or RTS5411E |

---

#### Prestanda

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Maximal digital upplösning | 4K 60Hz                |
| Allmänna                   | Wake-on-LAN (WoL): Yes |

## specifikationer

Medeltid mellan fel (MTBF) 26 280 timmar

### Kontakt(er)

|                |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakttyp(er) | 6 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)<br><br>1 - RJ-45<br><br>2 - HDMI<br><br>2 - DisplayPort<br><br>1 - 3,5 mm audio |
| Värdkontakter  | 1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)                                                                            |

### Mjukvara

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS-kompatibilitet | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, Chrome OS™ v55+ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Särskilda anmärkningar/krav

|      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obs. | DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ström

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Power Source     | AC-adapter medföljer |
| Inspänning       | 110V-240V AC         |
| Inström          | 1.0A                 |
| Utspänning       | 20V DC               |
| Utström          | 2A                   |
| Kontakttyp       | N                    |
| Strömförbrukning | 40W                  |

### Miljö

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0 to 50°C                                       |
| Förvaringstemperatur | -20 to 70°C                                     |
| Luftfuktighet        | 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 &degC |

---

#### Utseende

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Färg         | Black & Gray        |
| Kabinettyp   | Aluminium och plast |
| Kabellängd   | 3.3 ft [1 m]        |
| Produktlängd | 5.2 in [13.3 cm]    |
| Produktbredd | 2.9 in [7.3 cm]     |
| Produkthöjd  | 7.4 in [18.7 cm]    |
| Produktvikt  | 12.2 oz [347.0 g]   |

---

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Package Length          | 4.3 in [10.9 cm] |
| Package Width           | 8.3 in [21.0 cm] |
| Package Height          | 5.6 in [14.2 cm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.7 lb [0.8 kg]  |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Dockningsstation                |
|                 | 1 - USB-C till USB-B-kabel          |
|                 | 1 - USB-A till USB-B-kabel          |
|                 | 1 - Universell strömadapter (UK/EU) |
|                 | 1 - Dockningsstativ                 |
|                 | 1 - snabbstartsguide                |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.