




- Nieuwste generatie infraroodtechnologie
- Ultra HD-resolutie
- Anti-reflectieglas
- Easyfix Proximity Sensor (optioneel)
- Easyfix Videoconferentie Systeem (optioneel)
- Android ingebouwd
- Geïntegreerde Legamaster-appstore
- Geïntegreerde AirServer-software

ETX touch monitor

ETX-6520 EU

- Vlijmscherpe beelden van topkwaliteit in Ultra-HD
- Slank design, hoogwaardige kwaliteit en dunne randen
- De bediening, door middel van één knop aan de voorzijde van het scherm, biedt snelle en efficiënte toegang tot het hoofdmenu
- Zeer geavanceerde screenmirroring van laptops, tablets en mobiele telefoons met de AirServer-software die is voorgeprogrammeerd op de ETX e-Screens
- Ongelooftlijk veelzijdig dankzij de ingebouwde Android-omgeving, met toegang tot miljoenen applicaties via de appstore
- Breid het platform uit met de software van uw keuze door een Legamaster OPS-computer te gebruiken. Of door een laptop of desktopcomputer aan te sluiten
- Volledige lijn van (elektrische in hoogte verstelbare) montageoplossingen en bijpassende accessoires, zoals de Easyfix Video Conferencing Unit en de Easyfix Proximity Sensor, om uw systeem eenvoudig te upgraden en het volledige potentieel te benutten in scholen, universiteiten en kantoorgebouwen
- Het uiterst precieze infrarood touchsysteem van de nieuwste generatie biedt 32 touch-points en een bliksemsnelle touch-ervaring

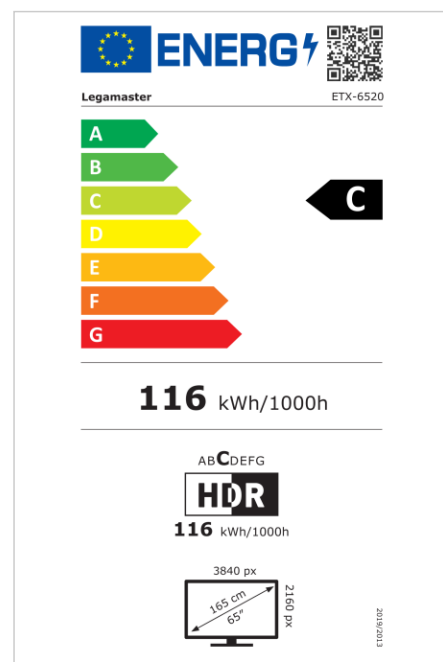

Art.No. **7-803120-65EU**

GTIN **8713797092623**



ETX touch monitor

ETX-6520 EU

Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 65 inch
- Display-technologie: LCD
- Panel type: TFT/IPS
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 400 cd/m²
- Contrastverhouding (statisch): 4000:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 10000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsregelmaat scherm: 60 fps
- Response tijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, Toetsenbord, RS-232C, IR afstandsbediening
- Levensduur: 50000 Uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap, Portret

Aanraaksysteem

- Aanraaktechnologie: Multi-touch
- Aantal aanraakpunten: 32
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 8 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px
- Touch-interface: 3 x Touch USB
- Touch-bediening: Vinger, Handschoen, Stylus

Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Geëtst
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans, Anti-vingerafdruk
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 4 mm

Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 3x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C, 3x USB 2.0 Type-B
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA ports: 1x VGA (D-Sub)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 1x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

Systeem

- CPU: ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
- Graphics: Mali G51 MP4
- Geheugengrootte: 4 GB
- Opslaggrootte: 32 GB
- Besturingssysteem: Android
- Talen voor On Screen Display (OSD): ENG, DEU, DUT, FRE

Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal sprekers: 3
- Specificaties luidsprekers: 3x15W

Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 5 (802.11ac)
- Bluetooth-versie: 5.0

Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (in bedrijf): 116 W
- Stroomverbruik (slaapmodus): 22 W
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieklasse (HDR): C
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 10 % - 90 %
- Bedrijfstemperatuur: - 40 °C
- Bewaar temperatuur: -20 °C - 60 °C

Bevestiging

- VESA montage-interface: 400 x 600
- Geschikte schroef: M8

Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen paneel (B x H x D): 1490.5 x 875.5 x 89.3 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 228 x 1079 x 1665 mm
- Brutogewicht: 56.00 kg
- Nettogewicht: 43.00 kg
- Bezel breedte: 20 mm

Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: Afstandsbediening, HDMI-kabel, USB-kabel, Installatiegids, Dubbelzijdige stylus, 2x hoge precisie stylus, EasyFix Cable Clips, USB-stick met UPDD-stuurprogramma, Stroomkabel

Productoverzicht

Article name	Artikel nummer	GTIN/EAN	Minimale bestelhoe- veelheid
Legamaster ETX touch monitor ETX-5520 AR	7-803120-55ARG	8713797092616	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-5520 CH	7-803120-55CH	8713797092609	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-5520 EU	7-803120-55EU	8713797092579	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-5520 UK	7-803120-55UK	8713797092586	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-5520 US	7-803120-55US	8713797092593	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-6520	7-803120-65	8713797092487	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-6520 AR	7-803120-65ARG	8713797092661	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-6520 CH	7-803120-65CH	8713797092654	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-6520 EU	7-803120-65EU	8713797092623	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-6520 UK	7-803120-65UK	8713797092630	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-6520 US	7-803120-65US	8713797092647	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-7520 AR	7-803120-75ARG	8713797092722	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-7520 CH	7-803120-75CH	8713797092715	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-7520 EU	7-803120-75EU	8713797092685	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-7520 UK	7-803120-75UK	8713797092692	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-7520 US	7-803120-75US	8713797092708	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-8620	7-803120-86	8713797092500	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-8620 AR	7-803120-86ARG	8713797092777	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-8620 CH	7-803120-86CH	8713797092760	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-8620 EU	7-803120-86EU	8713797092739	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-8620 UK	7-803120-86UK	8713797092746	1
Legamaster ETX touch monitor ETX-8620 US	7-803120-86US	8713797092753	1