

USB C-multiportadapter - USB-C till HDMI eller Mini DisplayPort 4K 60 Hz, 100W Power delivery Pass-through, 4-portars 10 Gbit/s USB-hubb - USB Type-C-mini-dockningsstation - med 30 cm ansluten kabel

Produkt ID: DKT31CMDPHPD



Denna USB-C-multiportadapter med DP 1.4 alt-läge som stöder 4K 60 Hz HDMI® och mini DisplayPort förvandlar dina MacBook Pro, Dell XPS eller andra USB-C™-utrustade bärbara datorer eller surfplattor till en arbetsstation, var du än är. USB Type-C-multiportadaptern har en 4K HDMI- eller mDP-videoutgång, tre USB 3.2 Gen 2 Type-A-portar (10 Gbit/s) inklusive en BC 1.2-laddningsport och en USB-C-port (10 Gbit/s), allt via en anslutning till din bärbara dators USB-C- eller Thunderbolt 3™-port. Dessutom erbjuder den avancerad laddning via USB Power Delivery 3.0 och har en extra lång ansluten 30 cm värdkabel för utökad räckvidd och flexibla installationer.

Den portabla dockningsstationen ansluter din bärbara dator till en 4K 60 Hz HDMI- eller mini DisplayPort-skärm (4096 x 2160p) för att skapa en kraftfull arbetsstation. Kan användas med en mDP till DP-videoadapter för att ansluta din DP-skärm och kan även anslutas till en ultrabred bildskärm.


USB-C till USB 3.1 Gen 2-hubben ger dig en USB-C-port och tre USB-A-portar för anslutning av dina äldre USB-enheter.

Med stöd för USB PD 3.0 (upp till 100 W), ger USB Type-C-multiportadaptern dig möjligheten att strömförse och ladda din bärbara dator, samt strömförse din kringutrustning när du är ansluten till en USB-C-strömadapter. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning).

DKT31CMDPHPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Observera:För att garantera att adapterns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

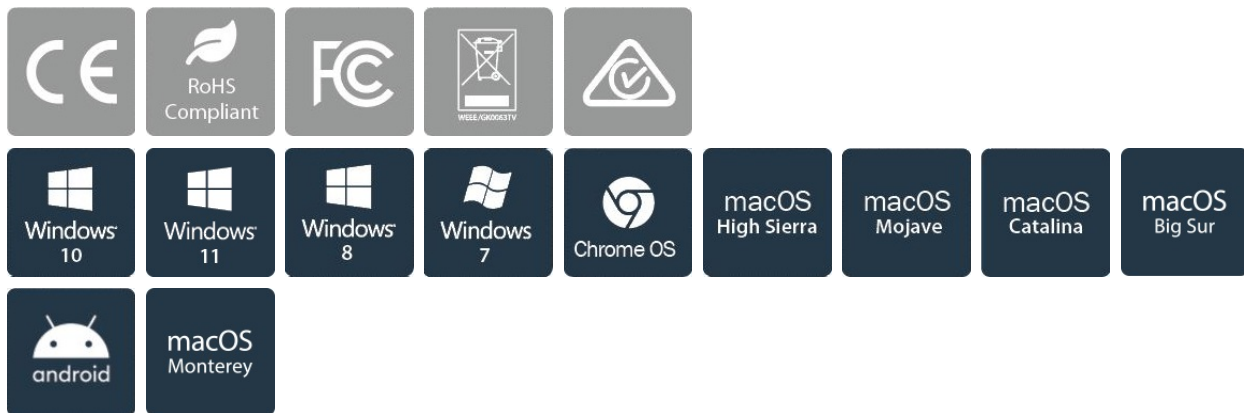

Användning

Funktioner

- **6-i-1 USB-C-MULTIPORTADAPTER:** Kompakt USB-C-adapter med DP 1.4 alt-läge upp till 4K 60 Hz (4K 30 Hz med DP 1.2) HDMI 2.0b eller Mini DisplayPort-video; 4-portars 10 Gbit/s USB-hubb (USB 3.2/3.1 Gen 2); 3x USB-A med 1x BC 1.2 laddning, 2x USB-C (1x PD Pass-through, 1x data)
- **EXTRA LÅNG KABEL:** Portabel USB Type-C-multiportadapterdongel med 30 cm ansluten kabel för utökad räckvidd för att minska port-/kontaktbelastning på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite och bärbara datorer på stativ; Fungerar med USB4, Thunderbolt 3 och 4
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB-bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 Pass-through med 15 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt med andra hubbar; upp till 85 W för laddning av bärbara datorer
- **BRED KOMPATIBILITET:** USB-C mini dockningsstationen fungerar med USB-C-utrustade bärbara datorer, ultrabooks och Chromebooks plus TB3-bärbara datorer som HP, Dell XPS 13 9310, Lenovo X1 Carbon 9:e Gen, MacBooks (Intel-processor och M1-chip), Surface Laptop 4; Windows, macOS, iPadOS, Android och Chrome OS
- **4K 60 HZ MED DP 1.4 ALT-LÄGE:** Stöder 4K 60 Hz på värdenheter med stöd för DP 1.4 alt-läge (minimum Intel 11:e Gen); på värdenheter som stöder DP 1.2 alt-läge är maximal videoupplösning 4K 30 Hz; fungerar med DisplayPort-skärmar med en mDP till DP-kabel
- **PORTABEL OCH KOMPAKT:** Allt-i-ett USB-C-multiportadapterdongeln är tillverkad av slitstarkt aluminium och designad för transport i en datorväska för enkel användning mellan kontor, hemmakontor, delade kontor och på affärsresor; fungerar med 5 Gbit/s USB-C-portar

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	1
Portar	7
Audio	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
USB-passthrough	Ja
Chipset-ID	Realtek - RTD2142S
	VIA Labs - VL103
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL160
	Terminus - FE8.1

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbit/s på USB-C-port 10 Gbit/s på USB-A-portar
Maximal kabellängd	11.8 in [30 cm]
Maximal digital upplösning	4K 60 Hz (på värdar som stöder DP 1.4) 4K 30 Hz (på värdar som stöder DP 1.2)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - Mini DisplayPort
	3 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)
	1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery
	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)

	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.13 to 10.15, 11, 12.0<br / >Chrome OS™, Ubuntu 18.04, 20.04, iPadOS, Android
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Ström	Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Strömförbrukning	15W
Utseende	Färg	Rymdgrå
	Kabellängd	11.8 in [30 cm]
	Produktlängd	4.6 in [11.6 cm]
	Produktbredd	1.8 in [4.7 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	3.0 oz [84.3 g]
Förpackning	Package Length	4.6 in [11.6 cm]
	Package Width	5.5 in [14.0 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.4 oz [153.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter 2 - Gummifötter

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

