

USB C multiportadapter - USB-C till 4K 60 Hz HDMI 2.0, 100 W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2-portars USB 3.0-hubb, GbE - USB Type-C mini dockningsstation - 30 cm lång ansluten kabel

Produkt ID: DKT30CHSDPD1



Denna USB-C-multiportadapter med DP 1.4 stöder 4K 60 Hz HDMI® och förvandlar dina MacBook Pro, Dell XPS eller andra USB-C™-utrustade bärbara datorer eller surfplattor till en arbetsstation, var du än är. USB Type-C multiportadaptern har 4K HDMI-videoutgång, två USB 3.2 Gen 1 Type-A-portar (5 Gbit/s) och en Gigabit Ethernet-port, allt via en anslutning till din bärbara dators USB-C- eller Thunderbolt 3™-port. Dessutom erbjuder den avancerad laddning via USB Power Delivery 3.0 och har en extra lång ansluten 30 cm värdkabel för utökad räckvidd och flexibla installationer.

Den portabla dockningsstationen ansluter din bärbara dator till en 4K 60 Hz HDMI-skärm (4096 x 2160p) för att skapa en kraftfull arbetsstation. Den kan också ansluta till en Ultrawide-skärm.

USB-C till USB 3.2 Gen 1-hubben ger dig två USB-A-portar för att ansluta dina äldre USB-enheter.

Få enkelt åtkomst till ditt multimediam innehåll. Multiportadaptern ger direkt åtkomst till dina SD-, SDHC™- och SDXC™-minneskort eller microSD-kort (uSD).


Med stöd för USB PD 3.0 (upp till 100 W), ger USB Type-C-multiportadaptern dig möjligheten att strömförse och ladda din bärbara dator, samt strömförse din kringutrustning när du är ansluten till en USB-C-strömadapter. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning).

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådbunden nätverksåtkomst.

DKT30CHSDPD1 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Observera: För att garantera att adapterns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

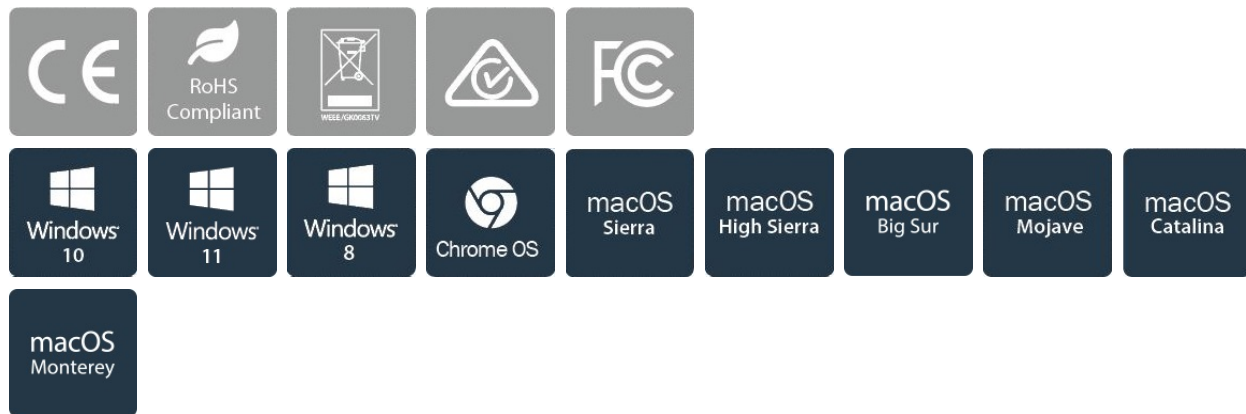

Användning

Funktioner

- **6-I-1 MULTIPORTADAPTER:** USB-C multiportadapter med 4K 60 Hz HDMI 2.0b (HDR10) video, 2-portars USB-A-hubb 5 Gbit/s (BC 1.2 laddningsport), 100 W PD, SD- och MicroSD-kortläsare, Gigabit Ethernet; fungerar med ultrabreda skärmar upp till 3440x1440 vid 60 Hz
- **EXTRA LÅNG KABEL:** USB-C-mini-dockningsstation med 30 cm ansluten kabel och utökad räckvidd för att minska port/kontaktbelastning på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 och bärbara datorer på bordsstativ
- **4K 60 HZ MED DP 1.4 ALT-LÄGE:** Stöder 4K 60 Hz på värdenheter med stöd för DP 1.4 alt-läge (minimum Intel 11:e Gen); på värdenheter som stöder DP 1.2 alt-läge är maximal videoupplösning 4K 30 Hz
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB-bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 Pass-through med 12 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt med andra hubbar; upp till 88 W för laddning av bärbara datorer
- **BRED KOMPATIBILITET:** Fullt kompatibel med USB-C-utrustade bärbara datorer, ultrabooks och Chromebooks, plus Thunderbolt 3-utrustade bärbara datorer från HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel-processor och M1-chip) samt Surface; fungerar med Windows, macOS, iPadOS, Android och Chrome OS
- **PORTABEL OCH KOMPAKT:** Portabel USB Type-C multiportadapter utformad för enkel transport i en datorväska, för bekväm användning mellan olika kontor, hemmakontor, delade kontorslokaler och på affärsresor
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	1
Portar	7
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1
Busstyp	USB-C
USB-passthrough	Ja
Chipset-ID	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS186
	Realtek - RTL8153
	Genysis Logic - GL3224

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Maximal digital upplösning	4K 60Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	microSD (Micro Secure Digital)

Kontakt(er)

Externa portar	1 - HDMI
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning)



		1 - SD-/MMC-plats
		1 - MicroSD
		1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning
		1 - RJ-45
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Ström	Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Strömförbrukning	12W
Miljö	Drifttemperatur	0 to +70
	Förvaringstemperatur	-10 to +55
	Luftfuktighet	5 % till 90 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart och Rymdgrå
	Kabellängd	11.8 in [30 cm]
	Produktlängd	5.4 in [13.6 cm]

Produktbredd	1.3 in [3.4 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	3.5 oz [99.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	3.9 in [10.0 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.4 oz [180.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

