

# Delock Manicotto intrecciato con schermatura EMI e chiusura a strappo resistente al calore 1 m x 20 mm nero

## Descrizione

Questo manicotto intrecciato Delock può essere utilizzato per la schermatura EMC e l'impacchettamento di cavi esposti o tubi elettrici.

### Schermatura tramite guaina protettiva in rame

La guaina intrecciata presenta una guaina protettiva in rame per proteggere cavi e dispositivi dalle influenze elettromagnetiche. Pertanto, questo tipo di manicotto intrecciato viene utilizzato principalmente nella rete, nei dispositivi di misurazione o nei macchinari.

### Ottima resistenza

Grazie alla forte struttura del tessuto (multifilamento), i cavi vengono protetti dalle intemperie e dai danni. Il manicotto intrecciato si caratterizza anche per la sua elevata resistenza all'abrasione e al calore.

### Con chiusura a strappo

La chiusura con chiusura a strappo consente l'apertura e la chiusura multipla del manicotto intrecciato. I cavi e i tubi possono essere aggiunti o rimossi più volte.



Ø 20 mm / 1 m

## Articolo n. 20841

EAN: 4043619208418

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Lunghezza: ca. 1 m
- Diametro del fascio: max. 20 mm
- Schermatura EMC
- Temperatura ambientale: -50 °C ~ 125 °C
- Riutilizzabile
- Materiale: multifilamento di poliestere / rame
- Colore: nero


---

## Contenuto della confezione

- Manicotto intrecciato schermante

---

## Immagini

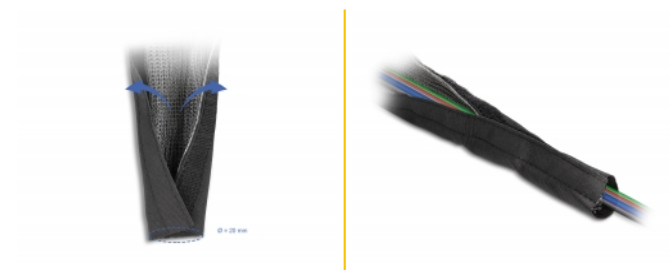

## Technical characteristics

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Storage temperature: | -50 °C ~ 125 °C |
|----------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Material:                  | multifilamento di poliestere / rame |
| Lunghezza:                 | 1 m                                 |
| Colour:                    | nero                                |
| Diametro del fascio: max.: | 20 mm                               |