


# Delock Scheda PCI Express x16 per 4 x interna NVMe M.2 chiave M - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro slot M.2. Si possono collegare fino a quattro SSD M.2 nei formati 2280, 2260 e 2242.

### Scheda PCIe Delock M.2 per gaming e server

In particolare nella gamma di giochi e server, questa scheda è ideale per espandere il sistema esistente con quattro slot M.2 NVMe veloci. Tutti gli slot possono essere utilizzati contemporaneamente.

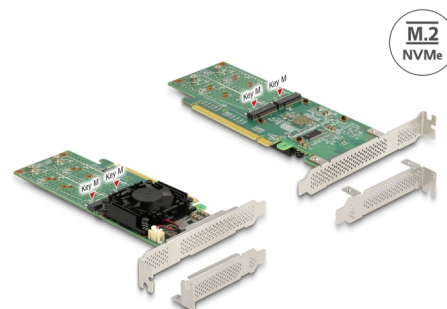

**Articolo n. 90078**

EAN: 4043619900787

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno:  
4 x slot M.2 chiave M a 67 pin  
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: Broadcom PEX8747
- Interfaccia: PCIe / NVMe
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Velocità di trasferimento dati fino a 32 Gbps
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile, da UEFI versione 2.3.1
- Supporta S.M.A.R.T.
- 1 x ventola da 37 mm
- 1 x Dissipatore di calore
- 6 x indicatore LED

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC con uno slot PCI Express x16 / x32 libero


---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express con ventola
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

---

## Immagini

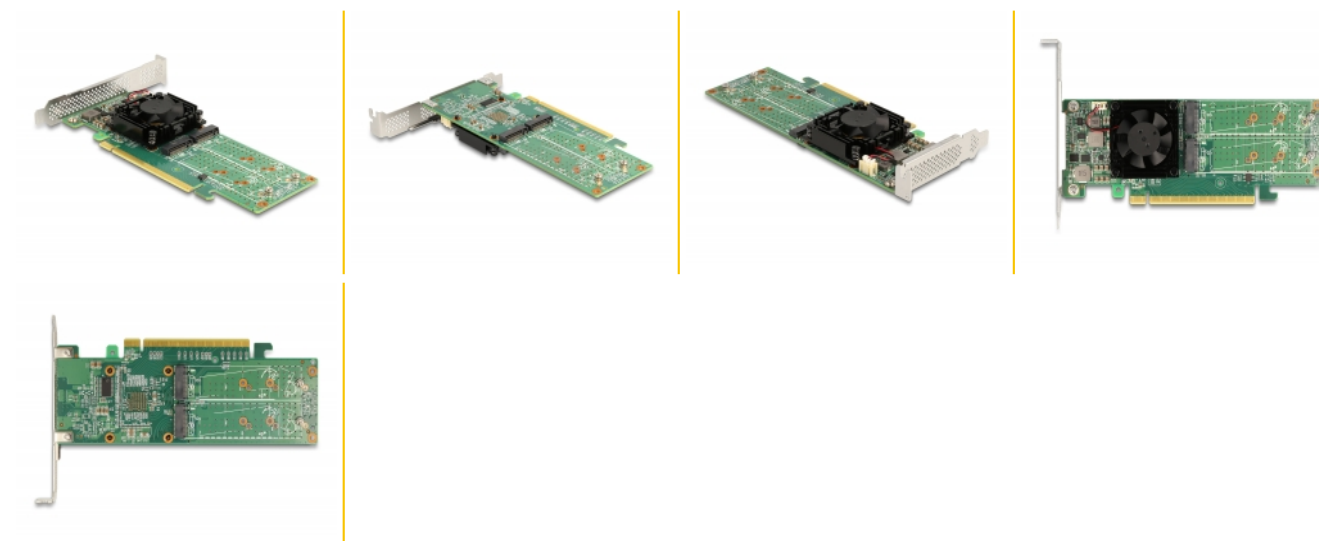

## General

|                                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fattore di forma:                          | basso profilo                                                                                                                            |
| Function:                                  | Avviabile, da UEFI 2.3.1                                                                                                                 |
| Supported operating system:                | Linux Kernel 5.8.0 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019 |
| Indicatore LED:                            | 6 x                                                                                                                                      |
| Slot:                                      | PCIe                                                                                                                                     |
| Supported module:                          | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe                                                            |
| Altezza massima dei componenti sul modulo: | Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati                                 |

## Interface

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Internal: | 4 x slot M.2 chiave M a 67 pin<br>1 x PCI Express x16, V3.0 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|          |                  |
|----------|------------------|
| Chipset: | Broadcom PEX8747 |
|----------|------------------|