

PCI Express Seriellt kort, PCIe till RS232 (DB9) seriellt gränssnittskort, PC seriellt kort med 16C1050 UART, standard- eller lågprofilfästen, COM-retention, Windows och Linux

Produkt ID: 11050-PC-SERIAL-CARD




Tillför stöd för seriell kommunikation till din stationära dator eller ditt system med liten formfaktor (SFF) med det här seriella kortet. Stöd för RS-232 (DB9) gör det möjligt att styra och kommunicera med seriell kringutrustning.

Installera det här kortet för att möjliggöra fortsatt användning av äldre seriella enheter, vilket förhindrar driftstopp och kostsamma uppgraderingar. Det seriella PCIe-kortet är idealiskt för systemuppgraderingar i ett stort antal tillämpningar inom logistik, tillverkning, fraktsektorn och IT-industrin, t.ex. POS-utrustning, säkerhetssystem, A/V-installationer och mycket mer.

RS-232-kortet har stöd för 16C1050 UART, 256-byte FIFO (sändning/mottagning), dubbelriktade hastigheter upp till 921,6 Kbps, lågprofilfäste ingår för SFF-system och LED-statuslampor för seriell port. Dessutom har den stöd för Windows- och Linux-system för maximal kompatibilitet.

11050-PC-SERIAL-CARD stöds i 2 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

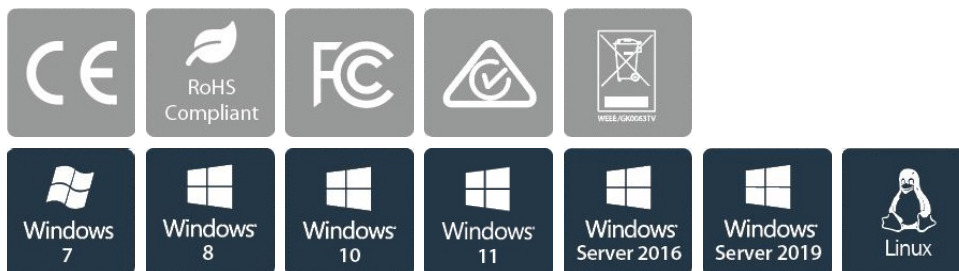

Användning

Funktioner

- **PCIE TILL SERIELL:** Anslut en seriell RS232-enhet (DB9) till en dator med det här seriella PC-kortet. Stöder högpresterande 16C1050 UART. Övervaka aktiviteten med de inbyggda LED-statuslamporna på PCI express DB9-kortet
- **ENHETSKOMPATIBILITET:** Använd det här seriella gränssnittskortet för att ansluta streckodsläsare/skannrar, kvittoskrivare, vågar, PLC:er, medicintekniska enheter, o.s.v. UART PCIe-kortet levererar 5 V eller 12 V ström via stift 9. Lågprofilsfäste medföljer
- **ANVÄNDNING:** Kortet är idealiskt för IT-tillämpningar som serverrum, industriell styrning/automation, logistik och laboratorier. Fortsätt att använda äldre hårdvara med detta RS232 PCIe-kort. DB9-porten är kompatibel med skruvlåsande seriella kablar
- **SPECIFIKATIONER FÖR SERIEKORT FÖR PC:** 16C1050 UART | Maximal överföringshastighet 921,6 Kbps | 256 Byte FIFO | COM-retention | Stöder Windows och Linux | Asix AX99100-chipset | Paritetslägena Odd/Even/Mark/Space/None | 5/6/7/8/9 databitar | PCIe 2.0 x1 | Lågprofilsfäste ingår
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här PCIe- till RS232-kortet är designat och byggt för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	PCI Express-version 2.0 x1
Chipset-ID	ASIX - AX99100
	ASIX - ZT3243LFEY

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal	921,6 kbps

överföringshastighet		
	Databitar	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Flödeskontroll	Hårdvara och programvara
	Paritet	Even, Odd, None, Space, and Mark
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
	Externa portar	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Male
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2016, 2019
		Linux 2.6.13 och äldre. Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Dator med en tillgänglig PCI Express x1-plats eller större
Indikatorer		
	LED-indikatorer	2 - Grön = Aktivitet Av = Ingen aktivitet
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
	Luftfuktighet	5 ~ 95% RH
Utseende		
	Färg	Gul
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	2.6 in [6.7 cm]
	Produktbredd	2.6 in [6.5 cm]
	Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]



	Produktvikt	0.0 oz [0.0 g]
Förpackning		
	Package Length	5.7 in [14.4 cm]
	Package Width	8.1 in [20.7 cm]
	Package Height	1.5 in [3.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.1 oz [200.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - PCIe seriellt kort
		1 - Fäste i lågprofil
		1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

