

USB C-multiportadapter, 4K 60 Hz HDMI Video, 3-portars 5 Gbps USB-A 3.2-hubb, 100 W pass-through-strömförsörjning, GbE, 12"/30 cm kabel, resedocka, dockningsstation för bärbar dator

Produkt ID: 127B-USBC-MULTIPORT



Denna USB-C™-multiportadaptern med DP 1.4 alt-läge stöder 4K 60 Hz HDMI® (HDR) och gör din MacBook, Dell XPS eller annan bärbar dator eller surfplatta med USB-C till en arbetsstation var du än är. USB Type-C™ Multiport Adapter har en 4K HDMI-videoutgång, tre USB 3.2 Gen 1 Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port, allt via en anslutning till din bärbara dators USB-C-, USB4- eller Thunderbolt 3/4-port™. Dessutom erbjuder den avancerad laddning och flexibilitet genom en delad USB-C Power Delivery 3.0- och dataport; den här porten kan användas för att ansluta kringutrustning när en strömkälla inte är ansluten, med USB 2.0-dataöverföringshastigheter (480 Mbps). Multiportadaptern har en extra lång ansluten 30 cm värdkabel - för en längre räckvidd och mer flexibel installation.

Den bärbara dockningsstationen gör det möjligt att ansluta en 4K 60 Hz HDMI-skärm (4096 x 2160p) eller en ultrabred skärm till din bärbara dator för att skapa en kraftfull arbetsstation.

Hubben för USB-C till USB 3.2 Gen 1 har tre USB-A-portar (5 Gbps) för anslutning av USB-enheter.

En mångsidig dockningslösning för användning vid skrivbordet på kontoret, hemmakontoret, hotell och i styrelserummet. Den är tillräckligt portabel för att kunna bäras med i väskan eller ryggsäcken för mobil användning. Den här lätta USB-C-adaptern kan drivas via buss. Alternativt kan du ansluta USB-C-strömadaptern till din bärbara dator för att ladda din bärbara dator och USB-kringutrustningsprodukter.

Med stöd för USB Power Delivery 3.0 pass through (upp till 100 W) gör USB Type-C-multiportadaptern det möjligt för dig att strömsätta och ladda din bärbara dator när den är ansluten till en USB-C strömkälla. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning).

Gigabit Ethernet-porten ger tillförlitlig åtkomst till trådbundet nätverk med stöd för PXE Boot och WoL.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: Konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.


USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att snabbt få tillgång till högre nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.startech.com/connectivity-tools

127B-USBC-MULTIPORT omfattas av en 3-årig garanti från StarTech.com och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

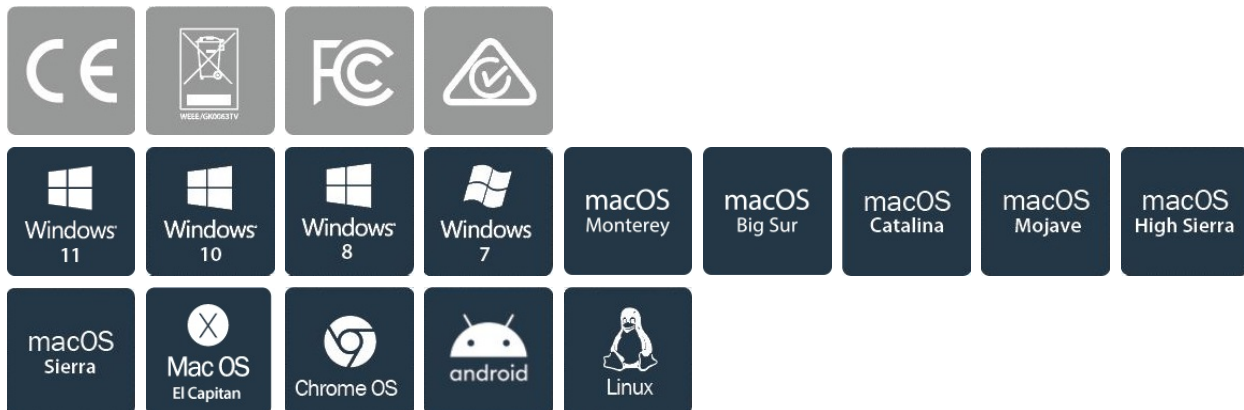

Användning

- Hemkontor/IT-användning, ideal för resor mellan hemmet och kontoret

Funktioner

- 6-I-1 USB-C-HUBB: Denna USB C-adapter med flera portar har 4K 60 Hz HDMI (HDR10), 3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1 (5 Gbps), Gigabit Ethernet, delad USB-C-ström/USB 2.0-data med 100 W pass-through-strömförsörjning
- 4K 60 HZ HDMI-VIDEO MED DP 1.4 ALT-LÄGE: USB-C-multiportadapter med HDMI 4K 60 Hz (HDR) okomprimerad video. Ideal för högkvalitativa presentationer/bildfiler för kontor, styrelserum och

hemapplikationer; värddatorer i 4K 30 Hz på DP 1.2 alt-läge

- **EXTRA LÅNG KABEL:** 30 cm ansluten kabel för utökad räckvidd för att minska belastningen på porten/kontakten på 2-i-1-enheter såsom Surface Pro 7/8, iPad Pro, HP Elite x2/bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ. Perfekt för användning på resande fot och på kontor/hemmakontor/delade arbetsplatser
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB-bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 Pass-through med 15 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt med andra hubbar; upp till 85 W för laddning av bärbara datorer
- **KOMPATIBILITET:** Mini-dockningsstation är kompatibel med bärbara USB-C-datorer, Ultrabooks och Chromebooks samt bärbara Thunderbolt 3/4-datorer från HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel & M1 Pro/Max-processorer) och Surface; fungerar med Windows, macOS, iPadOS, Android, Linux och Chrome OS
- **ANSLUTNINGSVÄRKTÖG:** Den här applikationen, som levereras med den bärbara allt-i-ett-adaptern för USB Type C-dockningsstation, förbättrar prestanda och säkerhet. Den har USB Event Monitoring och Windows Layout-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	HDMI 2.0
	HDR10
	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0
	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u

	IEEE 802.3ab
Chipset-ID	VIA - VL102
	VIA - VL817
	Realtek - RTL8153
	Realtek - RTD2172A
	Terminus Tech - FE1.1S
Prestanda	
Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Maximal digital upplösning	<u>DisplayPort 1.4</u> 16:9 bredd-/höjdförhållande: 4096 x 2160 60 Hz 21:9 bredd-/höjdförhållande: 3440 x 1440 60 Hz <u>DisplayPort 1.2</u> 16:9 bredd-/höjdförhållande: 4096 x 2160 30 Hz 21:9 bredd-/höjdförhållande: 3440 x 1440 30 Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	
Externa portar	1 - HDMI (19-stifts) 3 - USB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)
Värddkontakter	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
Mjukvara	
OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 till

10.15, 11.0, 12.0 <br / > iPadOS

Android™ <br / > Linux® 3.5.x till 5.15 <i>endast
LTS-versioner</i><br / > Chrome OS™

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En värdenhet med en tillgänglig USB-C-port (för att adaptern ska fungera fullt ut måste värdenhetens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge).
	Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter).
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att värddatorns USB-C-port stöder USB Power Delivery och DP alt-läge. Adapttern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery. I den här konfigurationen är pass-through-ström inte tillgänglig. Det krävs en 4K-kompatibel skärm för att uppnå en upplösning på 4096 x 2160p/3840 x 2160p. En 4K-kapabel dator krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K). USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps). Din bärbara dator kan ha särskilda laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om strömförsörjning finns hos tillverkaren av din hårdvara.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - LED för nätverksanslutning (grön) - Fast indikerar aktiv nätverksanslutning 1 - LED för nätverksaktivitet (gul) - Blinkande indikerar nätverksdataöverföring
-----------------	--

Ström

Power Delivery	100W
----------------	------

	Strömförbrukning	15W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Rymdgrå
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktlängd	2.0 in [5.0 cm]
	Produktbredd	16.8 in [42.7 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	2.5 oz [70.0 g]
Förpackning	Package Length	5.6 in [14.2 cm]
	Package Width	6.7 in [17.0 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.1 oz [200.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter
		1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

