TP-Link JetStream TL-SG2210P netværksswitch Administreret L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Strøm over Ethernet (PoE) Sort

Mærke : TP-Link   **Produktserie:** JetStream   **Produktkode:** TL-SG2210P

Produktnavn : TL-SG2210P

TP-Link JetStream TL-SG2210P. Switch-type: Administreret, Switch lag: L2/L4. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 8. MAC adresselabel: 8000 entries, Switch kapacitet: 20 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Strømstik: DC-in-stik. Strøm over Ethernet (PoE)

Administrationsfunktioner

Switch-type *	Administreret
Switch lag	L2/L4
Servicekvalitet support (QoS)	✔
Webbaseret administration	✔
ARP inspektion	✔

Porte & Grænseflader

Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal *	8
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Antal SFP modulslots	2
Strømstik	DC-in-stik

Netværk

Netværksstandarder *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G understøttelse *	✘
Understøttede kabeltyper	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port-spejlning	✔
Flowkontrol support	✔
Link aggregering	✔
Broadcast stormkontrol	✔
Begrænsning af hastighed	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Spanning tree protokol	✔

Sikkerhed

BPDU filtrering/beskyttelse	✔
IP-MAC-portbinding	✔
Godkendelse	MAC-baseret godkendelse, Portbaseret godkendelse

Multicast funktioner

Multicast-understøttelse	✔
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	✔

Protokoller

IPv4 & IPv6 funktioner	Dual stack IPv4/IPv6

Design

Produktfarve	Sort
LED-indikatorer	✔

Præstation

Firmware kan opgraderes	✔

Strømstyring

Strømforsyning inkluderet *	✔
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Strømforbrug (maks.)	77,8 W

Power over Ethernet (PoE)

Strøm over Ethernet (PoE) *	✔

Driftsbetingelser

Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C

Netværk

Auto-forhandling	✔
VLAN understøttelse	✔

Dataoverførsel

Switch kapacitet *	20 Gbit/sek.
Hastighed for videresendelse	14,9 Mpps
MAC adresselabel *	8000 entries
Jumbo Frames support	✔
Jumbo rammer	9000

Sikkerhed

Adgangskontrolliste (ACL)	✔
IGMP snooping	✔
Statisk port, sikkerhed	✔
SSH/SSL support	✔

Driftsbetingelser

Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%

Vægt & størrelser

Bredde	209 mm
Dybde	126 mm
Højde	26 mm

Emballage indhold

Hurtig start guide	✔

Godkendelser

Certificering	CE, FCC, RoHS

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	85176990

0845973088668

845973088668
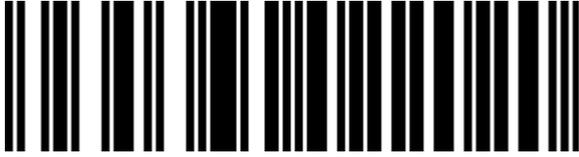
6935364022020

Catalog Object Cloud