

iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort

Mærke : iiyama

Produktserie: ProLite

Produktkode: XUB2497HSN-B2


Produktnavn : XUB2497HSN-B2

iiyama ProLite XUB2497HSN-B2. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")	VESA montering *	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
HD-type *	Fuld HD	Kan monteres på væggen	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Forbedret kabelstyring	✓
Skærmteknologi *	LED	Slot til kabellås *	✓
Paneltype *	IPS	Kabellåseslids type	Kensington
Berøringskærm *	✗	Højdejustering *	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m ²	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Responstid *	1 ms	Akse	✓
Svartid (MPRT)	1 ms	Pivot vinkel	0 - 90°
Skærmoverflade	Mat	Drejelig	✓
Skærm form *	Flad	Drejevinkel område	-60 - 60°
Kontrastforhold (typisk) *	1300:1	Hældningsindstilling	✓
Kontrastforhold (dynamisk)	80000000:1	Hældningsvinkelområde	5 - 23°
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Skærmvisning (OSD)	✓
Synsvinkel, horisontal	178°	OSD-sprog	Tjekkisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Russisk
Synsvinkel, vertikal	178°		
Vis antal farver *	16.7 millioner farver		
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm		
Horisontal scanningsområde	30 - 110 kHz		
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm		
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm		
Skærm diagonal (metrisk)	60,5 cm		
DDC/CI	✓		
Standard for farveskala	NTSC, sRGB		
sRGB-dækning (typisk)	99%		
NTSC-dækning (typisk)	72%		
		Strømstyring	
		Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
		Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
		Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	18 kWh
		Strømforsøg (typisk) *	20 W
		Strømforsøg (standby) *	0,5 W
		Strømforsøg (slukket)	0,3 W

Præstation		Strømstyring	
AMD FreeSync *	✓	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Flimmerfri teknologi	✓	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Lav Blue Light teknologi	✓	Strømforsyningstype	Intern
Multimedie		Energieffektivitetsskala	A til G
Antal højttalere	2	Vægt & størrelser	
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Bredde (med stativ)	538,5 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Dybde (med stativ)	209,5 mm
Design		Højde (med stativ)	500 mm
Markedspositionering *	Forretning	Vægt (med stativ)	5,3 kg
Produktfarve *	Sort	Bredde (uden stativ)	538,5 mm
Porte & Grænseflader		Dybde (uden stativ)	209,5 mm
Indbygget USB-hub *	✓	Højde (uden stativ)	350 mm
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Emballeringsdata	
USB upstream port type	USB Type-C	Pakkebredde	685 mm
Antal downstream-porte	4	Pakkedybde	126 mm
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Pakkehøjde	405 mm
Antal USB type-C downstream-porte	1	Pakkevægt	7,4 kg
USB strømforsyning	✓	Emballage indhold	
USB strømforsyning op til	65 W	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI, USB Type-C
HDMI *	✓	Bæredygtighed	
Antal HDMI-porte	1	Bæredygtighedscertifikater	ErP, TCO
HDMI-version	1.4	Andre funktioner	
Antal DisplayPorts	1	Emballageindhold	quick start guide, safety guide
Antal DisplayPort-udgange	1	Brugerkontrol	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute)
DisplayPort-version	1.2	Vægt	5,3 kg
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Bredde	538,5 mm
HDCP	✓	Dybde	209,5 mm
Netværk		Kontrolpanel	Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ Shortcut, Input/ Exit
Ethernet LAN	✓	Garantiperiode	5 År
		Compliance-certifikater	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Fabriksgaranti	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1

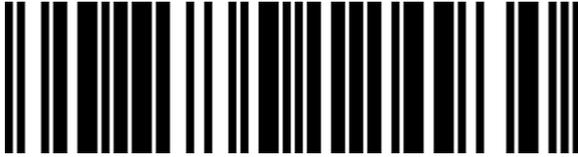

4948570124930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.