![tp-link]

TP-Link TL-SG1016D Ikke administreret Gigabit Ethernet (10/100/1000) Sort

**Mærke :** TP-Link   **Produktkode:** TL-SG1016D V7

Produktnavn : TL-SG1016D

TP-Link TL-SG1016D. Switch-type: Ikke administreret. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 16. Fuld duplex. MAC adresselabel: 8000 entries, Switch kapacitet: 32 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Strømstik: AC-in jack. Stativ-montering

Administrationsfunktioner	
Switch-type *	Ikke administreret

Porte & Grænseflader	
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal *	16
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal	16
Strømstik	AC-in jack

Netværk	
Netværksstandarder *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G understøttelse *	✘
Kobber ethernet kabelteknologi	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T
Understøttede kabeltyper	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Fuld duplex	✔
Flowkontrol support	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Auto-forhandling	✔

Dataoverførsel	
Switch kapacitet *	32 Gbit/sek.
Hastighed for videresendelse	23,8 Mpps
MAC adresselabel *	8000 entries
Opbevar-og-frem	✔
Jumbo Frames support	✔
Jumbo rammer	10000

Protokoller	
Understøttede netværksprotokoller	CSMA/CD, TCP/IP

Design	
Stativ-montering *	✔

Præstation	
Ventilatorfri	✔

Strømstyring	
Strømkilde *	Vekselstrøm
Strømforsyning inkluderet *	✔
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforbrug (maks.)	9,26 W

Power over Ethernet (PoE)	
Strøm over Ethernet (PoE) *	✘

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Varmeafgivelse	31,6 BUT/t

Vægt & størrelser	
Bredde	294 mm
Dybde	180 mm
Højde	44 mm

Emballage indhold	
Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Brugervejledning	✔
Rack monteringskit	✔

Emballeringsdata	
Pakketype	Kasse
Pakkebredde	250 mm
Pakkedybde	400 mm
Pakkehøjde	80 mm
Pakkevægt	1,85 kg

Design

Stabelbar *	✔
Produktfarve	Sort
LED-indikatorer	✔

Præstation

Kompatible operativsystemer	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Maksimal kabellængde	100 m

Bæredygtighed

Overholdelse af bæredygtighed	✔

Godkendelser

Compliance-certifikater	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	85176990
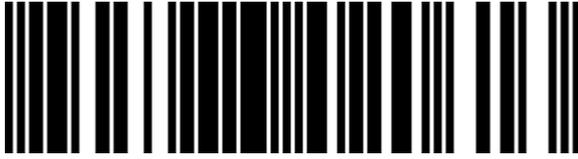
0845973020613

845973020613
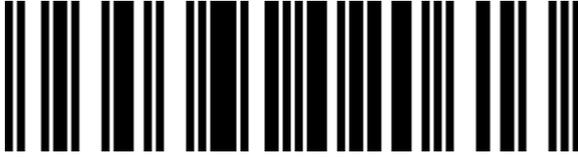
6935364020613

0682851723767

682851723767

Catalog Object Cloud