tp-link

TP-Link TL-MR100 trådløs router Hurtigt ethernet Enkelt band (2,4 GHz) 4G Sort

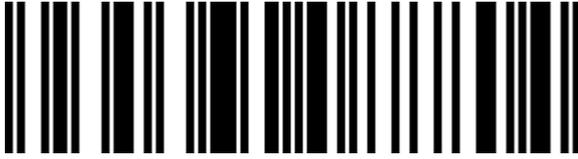**Mærke :** TP-Link   **Produktkode:** TL-MR100

Produktnavn : TL-MR100

TP-Link TL-MR100. WAN forbindelsestype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Enkelt band (2,4 GHz), Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN dataoverførselshastighed (maks): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-grænsefladetype: Hurtigt ethernet, Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100 Mbit/s, Kabelteknologi: 10/100Base-T(X). Generering af mobilnetværk: 4G, 3G standard: HSPA, UMTS, 4G standard: LTE-TDD & LTE-FDD. Sikkerhedsalgoritmer: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
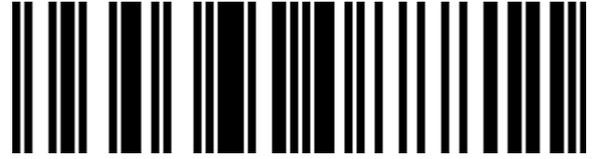
WAN-forbindelse		Sikkerhed	
Ethernet WAN *	✔	Understøttelse af DMZ	✔
SIM-kort slot *	✔	**Protokoller**	
3G/4G kompatibilitet USB-modem *	✗	DHCP-klient	✔
WAN forbindelsestype	RJ-45	DHCP-server	✔
Trådløse LAN funktioner		Universal Plug and Play (UPnP)	✔
Wi-Fi-bånd *	Enkelt band (2,4 GHz)	Understøttede netværksprotokoller	IPv4, IPv6
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	**Design**	
WLAN dataoverførselshastighed (maks) *	300 Mbit/s	Produktfarve	Sort
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tænd-/slukkontakt	✔
Netværk		Produkttype *	Bordplade router
Ethernet LAN *	✔	**Godkendelser**	
Ethernet LAN-grænsefladetype *	Hurtigt ethernet	Certificering	CE, RoHS
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s	**Emballage indhold**	
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)	Kabler inkluderet	LAN (RJ-45)
Netværksstandarder	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	AC-adapter inkluderet	✔
Portvideresendelse	✔	Hurtig installationsvejledning	✔
Port udløsning	✔	**Antenne**	
Dynamisk DNS (DDNS)	✔	Antennedesign *	Ekstern
Trådløs radio	✔	Antennestik type	N-type
Ækvivalent isotropisk strålet effekt (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW	Antenner, antal	2
Modtager, følsomhed	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm	**Funktioner**	
		Firmware kan opgraderes	✔
Mobilt netværk		**Strømstyring**	
Generering af mobilnetværk	4G	Strømkilde type *	DC
3G	✔		

Mobilt netværk

4G	✔
3G standard	HSPA, UMTS
4G standard	LTE-TDD & LTE-FDD
Understøttelse af 4G-bånd	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Understøttelse af 3G-bånd	850,900,2100 MHz
SIM-korttype	MicroSIM

Porte & Grænseflader

Ethernet LAN-porte (RJ-45) *	2
USB-port *	✘
Hukommelseskortstik	✘
DC-in-stik	✔

Administrationsfunktioner

Wi-Fi-multimedie (WMM)/(WME)	✔
Servicekvalitet support (QoS)	✔
Trådløs statistik	✔
Knap til nulstilling	✔
WPS trykknap	✔

Sikkerhed

Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔
Gæsteadgang	✔
Stateful Packet Inspection (SPI)	✔
Planlægningsadgang	✔
Filtrering af MAC-adresser	✔
IP-adresse filtrering	✔

Strømstyring

Udgangsspænding	9 V
Udgangsstrøm	0,85 A

Driftsbetingelser

Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%

Systemkrav

Understøttet browser	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Understøttede Linux-operativsystemer	✔
Understøttede Mac-operativsystemer	✔

Vægt & størrelser

Bredde	154 mm
Dybde	114 mm
Højde	36 mm
Vægt	150 g

Emballeringsdata

Pakkebredde	293 mm
Pakkedybde	161 mm
Pakkehøjde	66 mm
Pakkevægt	450 g

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	85176990

6935364088804

6935364088811

1210002609265

Catalog Object Cloud