TP-Link Archer C80 trådløs router Gigabit Ethernet Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) Sort

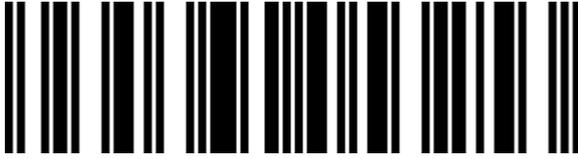**Mærke :** TP-Link

Produktkode: ARCHER C80 V1

Produktnavn : Archer C80

TP-Link Archer C80. WAN forbindelsestype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN dataoverførselshastighed (maks): 1300 Mbit/s. Ethernet LAN-grænsefladetype: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100,1000 Mbit/s, Kabelteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Sikkerhedsalgoritmer: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Produkttype: Bordplade router, Produktfarve: Sort, LED-indikatorer: LAN, Strøm, Status, WLAN, WPS
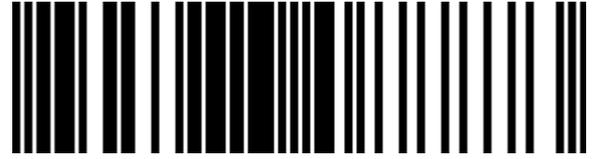
WAN-forbindelse

Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
SIM-kort slot *	✘
3G/4G kompatibilitet USB-modem *	✘
WAN forbindelsestype	RJ-45

Trådløse LAN funktioner

Wi-Fi-bånd *	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN dataoverførselshastighed (maks) *	1300 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN dataoverførselshastighed (første bånd)	1300 Mbit/s
WLAN dataoverførselshastighed (anden bånd)	600 Mbit/s

Netværk

Ethernet LAN *	✔
Ethernet LAN-grænsefladetype *	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Netværksstandarder	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portvideresendelse	✔
Port udløsning	✔
Dynamisk DNS (DDNS)	✔
Antal gæstenetværk (2,4 GHz)	1

Sikkerhed

Filtrering af MAC-adresser	✔
URL-filtrering	✔
Understøttelse af DMZ	✔

Protokoller

DHCP-klient	✔
DHCP-server	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔

Design

Produktfarve	Sort
Kan monteres på væggen	✔
LED-indikatorer	LAN, Strøm, Status, WLAN, WPS
Tænd-/slukkontakt	✔
Produkttype *	Bordplade router

Godkendelser

Certificering	CE, FCC, RoHS

Emballage indhold

Kabler inkluderet	Vekselstrøm, LAN (RJ-45)
AC-adapter inkluderet	✔
Hurtig installationsvejledning	✔

Antenne

|	
Antennedesign *	Ekstern
Antenner, antal	4
Overfører strøm	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)

Netværk

Antal gæstenetværk (5 GHz)	1
Modtager, følsomhed	5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm 11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm

Mobilt netværk

3G	✘
4G	✘

Porte & Grænseflader

Ethernet LAN-porte (RJ-45) *	4
USB-port *	✘
Hukommelseskortstik	✘
DC-in-stik	✔

Administrationsfunktioner

Wi-Fi-multimedie (WMM)/(WME)	✔
Servicekvalitet support (QoS)	✔
Knap til nulstilling	✔
WPS trykknap	✔
MU-MIMO-teknologi	✔

Sikkerhed

Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔
Gæsteadgang	✔
Adgangskontrolliste (ACL)	✔
Stateful Packet Inspection (SPI)	✔
Forældrekontrol	✔

Strømstyring

Strømkilde type *	DC
Udgangsspænding	12 V
Udgangsstrøm	1 A

Driftsbetingelser

Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%

Systemkrav

Understøttet browser	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Understøttede Linux-operativsystemer	✔
Understøttede Mac-operativsystemer	macOS
Mac kompabilitet	✔

Vægt & størrelser

Bredde	215 mm
Dybde	117 mm
Højde	32 mm

Emballeringsdata

Pakkebredde	350 mm
Pakkedybde	240 mm
Pakkehøjde	82 mm
Pakkevægt	800 g

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	85176990

6935364053253

0845973088873

845973088873

Catalog Object Cloud