

Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1 video conferencing system 2,14 MP Ethernet LAN

Merk : Vaddio

Artikelcode: 999-99950-301W


Productnaam : ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1

Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1. Type beeldsensor: CMOS. HD type: Full HD, Ondersteunde video-modi: 480p, 720p, 1080p, Maximale beelddnsnelheid: 60 fps. Ethernet LAN. Kleur van het product: Wit




| Prestatie | | Camera | |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kleur van het product * | Wit | Groothoekstand kijkhoek (supergroothoek-modus) | 74° |
| Signaal/ruis-verhouding | 50 dB | Telestand kijkhoek (supergroothoek-modus) | 7,6° |
| Pan bereik | -165 - 165° | Scherpstellen | Automatisch/handmatig |
| Pan snelheid | 90 °/sec | Interface afstandsbediening | IR Draadloos |
| Draai-snelheid | 90 °/sec | Diafragma (F-F) | 1,8 - 3,4 |
| Bereik kantenhoek | -30 - 90° | Minimale belichting | 100 Lux |
| Video | | Aantal stappen diafragma | 16 |
| HD type * | Full HD | Witbalans | Auto, Handmatig, Een keer drukken |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 720p, 1080p | Kortste opnameafstand (groothoek) | 0,01 m |
| Maximale beelddnsnelheid | 60 fps | Kortste opnameafstand (tele) | 1 m |
| Video-codecs | H.264 | Lensmodi | Normale lensmodus, Groothoeklensmodus |
| Audio | | Synchronisatiesysteem | Intern |
| Frequentiebereik | 20 - 20000 Hz | Type sterkteregeling | Automatisch/handmatig |
| Line-out impedance | 50 Ohm | Microfoon | |
| Output voltage THD | 0,02 procent | Kleur microfoon | Wit |
| Ruisonderdrukking | ✓ | Gevoeligheid microfoon | 90 dB |
| Echo annulatie | ✓ | Frequentie microfoon | 100 - 12000 Hz |
| Automatische versterking control | ✓ | Microphone Total Harmonic Distortion (THD) | 0,02 procent |
| Poorten & interfaces | | Aantal microfoons | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten | 1 | Logistieke gegevens | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 1 | Eisen aan de omgeving | |
| Lijnuitgang | ✓ | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Netwerk | | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Ethernet LAN * | ✓ | | |

| Netwerk | | Eisen aan de omgeving | |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | Temperatuur bij opslag | -5 - 60 °C |
| Web-gebaseerd management | ✓ | Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Beheerprotocollen | Telnet | Energie | |
| Camera | | Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 25 W |
| Megapixels * | 2,14 MP | Certificaten | |
| Effectieve sensor resolutie | 2,14 MP | Certificering | CE Approved, FCC Approved, UL Listed, TAA Compliant |
| Type beeldsensor * | CMOS | Gewicht en omvang | |
| Beeldsensorformaat * | 1/2.8" | Productafmetingen | 184 x 171 x 92 mm |
| Bereik brandpuntsafstand (normale modus) | 3,8 - 38 mm | Afmetingen camera (BxDxH) | 155 x 145 x 163 mm |
| Optische zoom (normale modus) | 10x | Camera gewicht | 1,36 kg |
| Optische zoom (supergroothoekmodus) | 11x | Inhoud van de verpakking | |
| Groothoekstand kijkhoek (normale modus) | 67° | Aantal microfoons inclusief | 1 |
| Telestand kijkhoek (normale modus) | 7,6° | Inclusief PoE-adapter | ✓ |
| | | Montage gereedschap | ✓ |
| | | Inclusief luidspreker | ✓ |
| | | Ingebouwde camera | ✓ |
| | | Inclusief microfoon | ✓ |

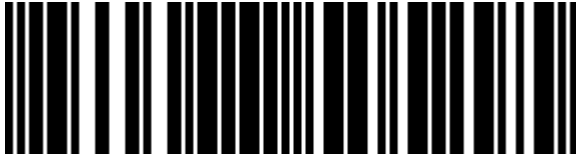

0840077505295



840077505295

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.