vaddio

Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1 video conferencing systeem 2,14 MP Ethernet LAN

Merk : Vaddio
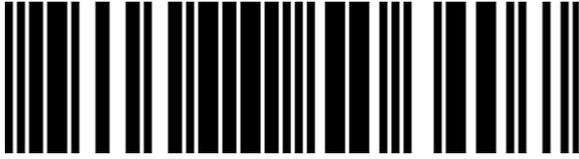
Artikelcode: 999-99950-301B

Productnaam : ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1

Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1. Type beeldsensor: CMOS. HD type: Full HD, Ondersteunde video-modi: 480p, 720p, 1080p, Maximale beeldsnelheid: 60 fps. Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart

Prestatie

Kleur van het product *	Zwart
Signaal/ruis-verhouding	50 dB
Pan bereik	-165 - 165°
Pan snelheid	90 °/sec
Draai-snelheid	90 °/sec
Bereik kantelhoek	-30 - 90°

Video

HD type *	Full HD
Ondersteunde video-modi	480p, 720p, 1080p
Maximale beeldsnelheid	60 fps
Video-codecs	H.264

Audio

Frequentiebereik	20 - 20000 Hz
Line-out impedance	50 Ohm
Output voltage THD	0,02 procent
Ruisonderdrukking	✔
Echo annulatie	✔
Automatische versterking control	✔

Poorten & interfaces

Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	1
Lijnuitgang	✔

Netwerk

Ethernet LAN *	✔

Camera

Groothoekstand kijkhoek (supergroothoek-modus)	74°
Telestand kijkhoek (supergroothoek-modus)	7,6°
Scherpstellen	Automatisch/handmatig
Interface afstandsbediening	IR Draadloos
Diafragma (F-F)	1,8 - 3,4
Minimale belichting	100 Lux
Aantal stappen diafragma	16
Witbalans	Auto, Handmatig, Een keer drukken
Kortste opnameafstand (groothoek)	0,01 m
Kortste opnameafstand (tele)	1 m
Lensmodi	Normale lensmodus, Groothoeklensmodus
Synchronisatiesysteem	Intern
Type sterkteregeling	Automatisch/handmatig

Microfoon

Kleur microfoon	Zwart
Gevoeligheid microfoon	90 dB
Frequentie microfoon	100 - 16000 Hz
Microphone Total Harmonic Distortion (THD)	0,02 procent
Aantal microfoons	1

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Web-gebaseerd management	✔
Beheerprotocollen	Telnet

Camera

Megapixels *	2,14 MP
Effectieve sensor resolutie	2,14 MP
Type beeldsensor *	CMOS
Beeldsensorformaat *	1/2.8"
Bereik brandpuntsafstand (normale modus)	3,8 - 38 mm
Optische zoom (normale modus)	10x
Optische zoom (supergroothoek-modus)	11x
Groothoekstand kijkhoek (normale modus)	67°
Telestand kijkhoek (normale modus)	7,6°

Eisen aan de omgeving

Temperatuur bij opslag	-5 - 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent

Energie

Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	25 W

Certificaten

Certificering	CE Approved, FCC Approved, UL Listed, TAA Compliant

Gewicht en omvang

Productafmetingen	184 x 171 x 92 mm
Afmetingen camera (BxDxH)	155 x 145 x 163 mm
Camera gewicht	1,36 kg

Inhoud van de verpakking

Aantal microfoons inclusief	1
Inclusief PoE-adapter	✔
Montage gereedschap	✔
Inclusief luidspreker	✔
Ingebouwde camera	✔
Inclusief microfoon	✔

0840077506407

840077506407

Catalog Object Cloud