

PHILIPS

Philips 65BDL4511D/00 beeldkrant Digitaal A-kaart 165,1 cm (65") 500 cd/m² 4K Ultra HD Zwart 24/7



Merk : Philips


Artikelcode: 65BDL4511D/00

Productnaam : 65BDL4511D/00

Philips 65BDL4511D/00. Productontwerp: Digitaal A-kaart. Beeldscherm diagonaal: 165,1 cm (65"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 500 cd/m², HD type: 4K Ultra HD. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Design	
Beeldscherm diagonaal *	165,1 cm (65")	Paneelmontage-interface	400 x 400 mm
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Bezel breedte (onderkant)	1,49 cm
Helderheid *	500 cd/m ²	Bezel breedte (zijkant)	1,49 cm
HD type *	4K Ultra HD	Bezel breedte (bovenkant)	1,49 cm
Touchscreen *	✗	Prestatie	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Bedoeld voor *	Commercieel
Responstijd	8 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Typische contrastverhouding	1200:1	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks
Contrast ratio (dynamisch)	500000:1	Bedrijfsuren (uren/dagen)	24/7
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie	
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	136 W
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Pixel pitch	0,372 x 0,372 mm	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Schermdiаметer in centimeters	163,8 cm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	148 kWu
Levensduur paneel	50000 uur	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Waasniveau	25 procent	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Poorten & interfaces		Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Aantal HDMI-poorten *	3	Computersysteem	
HDMI versie	2.0	Ondersteunde videoformaten	H.263, H.264, H.265, MPEG
DVI-poort *	✓	Ondersteund audioformaat	AAC, HE-AAC
DVI-I poorten	1	Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG
Aantal DisplayPorts *	2	Gewicht en omvang	
DisplayPorts in	1	Schermbreedte	1462,3 mm
DisplayPorts out	1	Display diepte	68,9 mm
USB-poort *	✓	Display hoogte	837,3 mm
Aantal USB-aansluitingen	2	Display gewicht	27,8 kg
USB-versie	2.0		
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1		
Audio-ingang (L, R)	1		
Audio (L,R) out	1		
RS-232C	✓		
Remote (IR) ingang	1		

Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Remote (IR) uitgang	1	Afstandsbediening inbegrepen	✓
OPS-modulesleuf	✓	Batterijen inbegrepen	✓
Audio		Meegeleverde kabels	AC, IR-sensor, RS-232
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Eisen aan de omgeving	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Gemiddeld vermogen	20 W	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Design		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Productontwerp *	Digitaal A-kaart	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Logistieke gegevens	
Kleur van het product *	Zwart	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
VESA-montage *	✓	Netwerk	
		Ethernet LAN *	✓
		Technische details	
		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
		Certificaten van naleving	RoHS

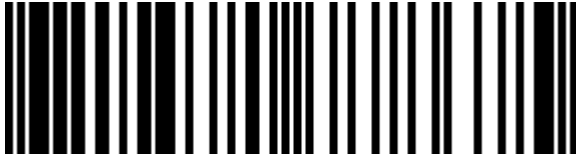

8712581778675

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.