

Viewsonic PX701HDH beamer/projector Projector met normale projectieafstand 3500 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Wit



Merk : Viewsonic


Artikelcode: PX701HDH

Productnaam : PX701HDH

Viewsonic PX701HDH. Projector helderheid: 3500 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: 1080p (1920x1080). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 5000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 20000 uur. Focus: Auto, Brandpuntbereik: 15.843 - 17.445 mm, Diafragma (F-F): 2 - 2,05. Formaat analog signaal: NTSC, PAL, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640..., Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soort serieële aansluiting: RS-232

Projector		Kenmerken	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	On Screen Display (OSD)	✓
Projector helderheid *	3500 ANSI lumens	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Thais, Turks, Vietnamesees
Projectietechnologie *	DLP		
Projector native resolution *	1080p (1920x1080)	Aantal On Screen Display-talen	23
Typische contrastverhouding *	15000:1	Geluidsniveau *	31 dB
Aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Multimedia	
Frequentiebereik horizontaal	15 - 102 kHz	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Frequentiebereik verticaal	23 - 120 Hz	Gemiddeld vermogen	10 W
Keystone correctie, horizontaal	-40 - 40°	Design	
Lichtbron		Markt positionering *	Onderwijs
Type lichtbron *	Lamp	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Levensduur van de lichtbron *	5000 uur	Kleur van het product *	Wit
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	20000 uur	Energie	
Lenssysteem		Stroombron *	AC
Focus *	Auto	Stroomverbruik (typisch) *	300 W
Brandpuntbereik	15.843 - 17.445 mm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Diafragma (F-F)	2 - 2,05	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Zoomcapaciteit	✓	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Zoomverhouding	1.1:1	Eisen aan de omgeving	
Throw ratio	1.5 - 1.65	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Verticale lens verplaatsingsbereik	-5 - 5 procent	Gewicht en omvang	
Video		Breedte	312 mm
Formaat analog signaal *	NTSC, PAL, SECAM	Diepte	222 mm
		Hoogte	108 mm
		Gewicht *	2,59 kg
		Breedte verpakking	415 mm
		Diepte verpakking	168 mm
		Hoogte verpakking	297 mm
		Gewicht verpakking	3,75 kg

Video		Inhoud van de verpakking	
	640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 502	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
		Meegeleverde kabels	AC
		Logistieke gegevens	
		Pallet brutolengte	83,4 cm
		Pallet brutobreedte	100,8 cm
		Pallet brutohoogte	2,2 m
		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528620000
Ondersteunde grafische resoluties			
Ondersteunde video-modi			
Poorten & interfaces			
HDMI versie		1.4	
Aantal USB 2.0-poorten		1	
Audio-ingang (L, R) *		1	
Audio (L,R) out		1	
Soort serieële aansluiting *		RS-232	
Aantal HDMI-poorten *		2	
Kenmerken			
Geluidsniveau (spaarzame modus)		27 dB	
HDCP		✓	

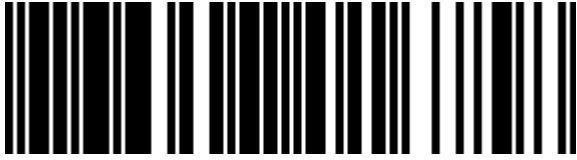

0766907016758



766907016758

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.