

Delock Doppia banda WLAN ac/ax/a/b/g/n Antenna I-PEX Inc., MHF® I maschio 1,7 - 4,7 dBi PIFA FPC omnidirezionale

Descrizione

Questa antenna Delock consente di utilizzare bande WLAN da 2,4 GHz + 5 GHz in ambienti interni.



Articolo n. 12628

EAN: 4043619126286

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Gamma di frequenza:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5875 Mhz
- Guadagno antenna: 1,7 - 4,7 dBi
- VSWR: 2,5 - 3,0
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di montaggio: autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: FPC
- Colore: nero
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: nero
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro

- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 480 x 10 x 0,1 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 15 cm


Requisiti di sistema

- Dispositivo con una portao I-PEX Inc., MHF® I disponibile

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini

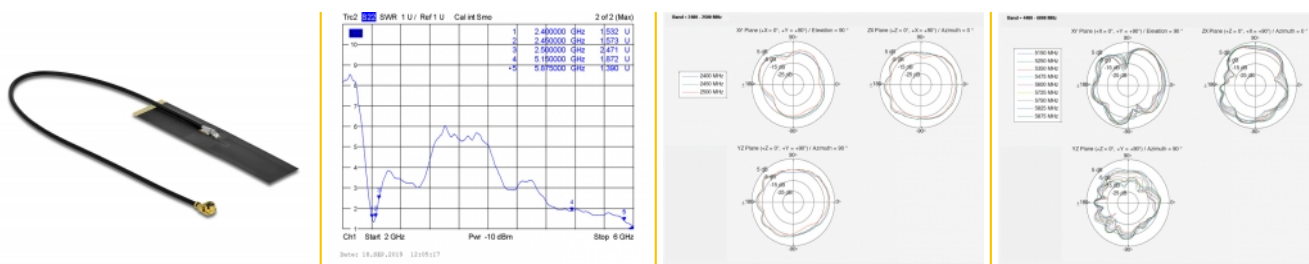

General

Mounting type:	Autoadesivo
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	no

Interface

Connettore 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
---------------	--------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiale custodia:	FPC
Cable category:	coassiale
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length:	15 cm
Lunghezza:	480 mm
Width:	150 mm
Height:	1,6 mm
Smallest bending radius:	4,5 mm

Colour:

nero

