

Delock Scheda PCI Express x1 per 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+

Descrizione


La scheda PCI Express Delock offre uno port di rete con frequenza di trasferimento dati fino a 2500 Mbps.

NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps e 2,5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.

Supporto PoE

La porta RJ45 supporta Power over Ethernet secondo lo standard IEEE 802.3af / 802.3at, in modo che l'alimentazione possa essere fornita ai dispositivi abilitati PoE, come le telecamere IP o gli splitter PoE attraverso il cavo di rete.

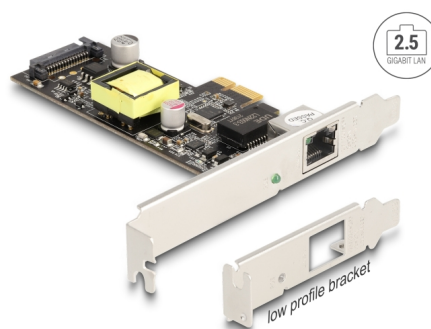

Articolo n. 88506

EAN: 4043619885060

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina
 - interno:
 - 1 x PCI Express x1, V2.1
 - 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Chipset: Intel i225V
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T fino a 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
 - PCI Express x1 2,5 Gbps
- Supporta IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta Wake On LAN (WOL)

- Supporta 9k Jumbo Frame
- Supporta PXE
- Supporta IEEE 802.3af PoE
- Supporta IEEE 802.3at PoE+
- Potenza fantasma (Modo B, coppie 4/5 e 7/8)
- Potenza di uscita: max. 30 W in totale
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività


Requisiti di sistema

- Windows 10/10-64/11
- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
-----------------------------	---

Interface

External:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technical characteristics

Chipset:	Intel® i225V v3
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------