


Delock Pin header a 40 pin, passo 2,54 mm, 2 fila, angolato 5 pezzi

Descrizione

Questi pin header Delock possono essere utilizzati su circuiti stampati per creare una connessione tra le singole schede.

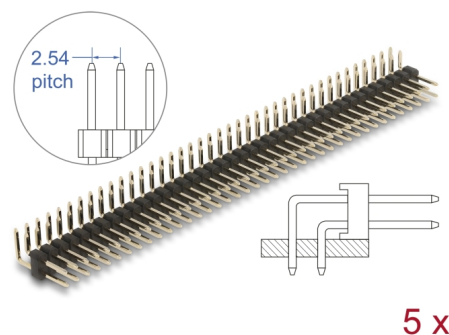

Articolo n. 66703

EAN: 4043619667031

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


Dettagli tecnici

- Numero di pin: 80
- Distanza passo: 2,54 mm
- Resistenza di contatto: 20 mΩ
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ / min.
- Tensione di resistenza: 500 V AC / DC
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura di lavorazione: 230°C (30 - 60 secondi)
- Contatti dorati
- Materiale della testata: poliestere UL 94V-0
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 101,6 x 12,9 x 5,0 mm

Contenuto della confezione

- 5 x testata del perno

Immagini



Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	2,54 mm
Material:	poliestere
Lunghezza:	101,6 mm
Width:	12,9 mm
Height:	5,0 mm